WINDAT®

SEWING MACHINE

Product Catalog

"KHƠI DẬY SỰ SÁNG TẠO TRONG TỪNG ĐƯỜNG MAY – KHÁM PHÁ GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ĐỈNH CAO VỚI WINDAT."

“GIẢI PHÁP THÔNG MINH - NÂNG TẦM NGÀNH MAY”

DỊCH VỤ TOÀN QUỐC

100+
SỰ ĐA DẠNG VỀ SẢN PHẨM

90+
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

100+
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ - TẬN TÌNH CHU ĐÁO - HẬU MÃI TỐT

10
KINH NGHIỆM TRONG NGÀNH



WINDAT

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV WIN ĐẠT VINA – nơi đổi mới và tự động hóa hòa quyện để tạo ra những giải pháp tối ưu cho ngành may.

Với sứ mệnh cung cấp các thiết bị và công nghệ tiên tiến nhất, chúng tôi nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm cho khách hàng.

Chúng tôi cam kết:

- Đổi mới không ngừng: Luôn cập nhật và áp dụng công nghệ mới nhất để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Chất lượng vượt trội: Đảm bảo sản phẩm và dịch vụ đạt tiêu chuẩn cao nhất.
- Hỗ trợ tận tâm: Cung cấp dịch vụ khách hàng chu đáo và hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

GIẢI PHÁP THÔNG MINH - NÂNG TẦM NGÀNH MAY



MÁY QUẤN NÚT

WD A708

MÁY QUẤN NÚT CẮT TỰ ĐỘNG (DAO CƠ CHỈ COTTON)



Mẫu	ISN A708
Kích thước gói hàng	430x360x360mm
Tiêu thụ gas	0,2L/phút
Tần suất	50/60hz
Số nút thắt	1-9
Khoảng cách giữa nút và vải	2-6mm
Sản lượng	1200/h
Trọng lượng máy	20kg
Điện áp	200-240V
Mẫu thắt nút	Thắt nút phía trước và sau
Số vòng	4-40
Thời gian thắt	2,0 giây
Hiệu quả	300%

ƯU ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ

- Thích hợp để quấn và thắt nút chân nút của bộ vest, áo khoác, áo khoác ngoài, áo sơ mi, áo phông, quần tây và các loại trang phục khác.
- Thiết bị máy cắt độc đáo đảm bảo chi phí thấp cho nút thắt sợi thông thường, lỏng lẻo.
- Cung cấp nhiều chế độ quấn khóa tròn tùy chọn, thuận tiện cho người dùng lựa chọn.
- Có thể thiết lập chiều cao dây lỏng và thực hiện cuộn dây lỏng và thực hiện cuộn dây đồng đều phía trước.
- Chiều dài của ren sau khi cắt là <3.0mm/sợi.
- Đèn LED điều khiển bên trong.

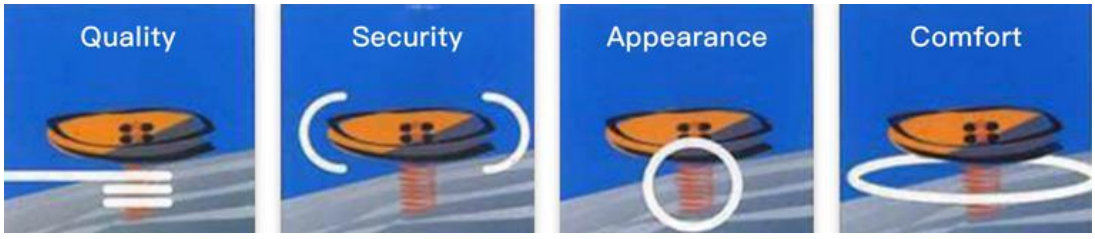

MÁY QUẤN NÚT

WD A808

MÁY QUẤN KHÓA THẮT NÚT NÓNG CHẢY TỰ ĐỘNG (DAO NHIỆT CHỈ THUN)

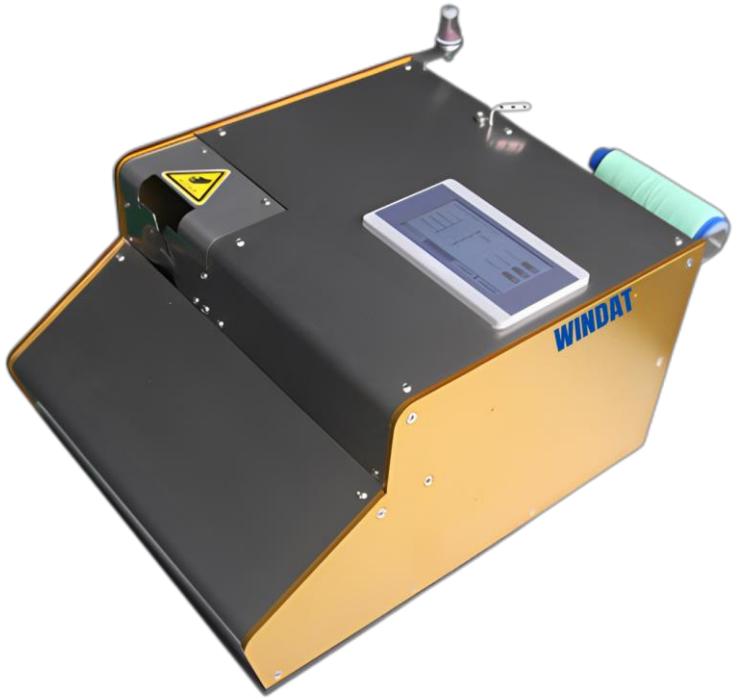

Mẫu	ISN A808
Công suất	~2400/h
Cải thiện hiệu quả	800%
Số lượng sợi được sử dụng (mỗi ống)	3500-5000
Chương trình mặc định	3 loại (có thể sửa đổi)
Tiêu thụ gas	0,7/m3
Áp suất không khí	0,5MPA
Điện áp định mức	100V-240V
Công suất định mức	150W
Giao diện	Màn hình cảm ứng LCD
Loại nút	Các loại nút may

ƯU ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ

- Thích hợp để quấn và thắt nút chân nút của bộ vest, áo khoác, áo khoác ngoài, áo sơ mi, áo phông, quần tây và các loại trang phục khác.
- Hệ thống sưởi nóng chảy được thiết kế mới có phạm vi bao phủ rộng và có thể quấn toàn bộ chân nút, đồng thời thực hiện nóng chảy toàn diện 360 độ.
- Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ nóng chảy là ±1,5 ℃
- Điều khiển đèn LED bên trong.



MÁY CẮT VIỀN TỰ ĐỘNG BẰNG NHIỆT

WD D01 - WD Q301

MÁY CẮT VIỀN VÀ CẮT NÓNG (MODEL ĐIỆN/ MODEL KHÍ NÉN)

WD D01



ƯU ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ

- Máy cắt nhiệt nóng chạy bằng điện (cắm điện không cần kết nối với máy nén khí)
- Cấu trúc cấp liệu con lăn đôi được cấp bằng sáng chê, cấp liệu ổn định.
- Bộ phận làm nóng được cấp bằng sáng chế, dao làm nóng bền và không bị biến dạng.
- Vận hành thân thiện và cắt không gây tiếng ồn.
- Các sản phẩm liên kết có thể cắt trực tiếp vật liệu và tự động cắt.

WD Q301

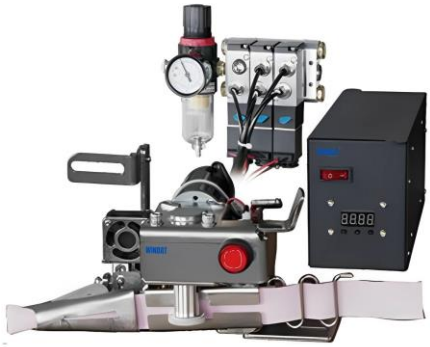

ƯU ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ

- Model truyền động cơ bằng khí nén cần được kết nối với máy nén khi để bật nguồn.
- Phương pháp được cấp bằng sáng chế là thắt chặt vải trước để làm cho vết cắt trơn tru.
- Cụm van điện tử được cấp bằng sáng chế, van điện từ riêng biệt cho nguyên liệu cấp liệu hỗ trợ thổi.
- Thành phần làm nóng được cấp bằng sáng chế, dao làm nóng có độ bền cao và không bị biến dạng.
- Thân thiện với môi trường và cắt không gây ồn ào.
- Các sản phẩm liên kết có thể cắt trực tiếp vật liệu và tự cho cắt.

Thương hiệu	Điện áp	Motor	Áp suất	Tổng trọng lượng	Chiều rộng vải áp dụng
ISN	110~220V	200W	0.5MPA	4,5kg	2.0/2.2/2.5cn

BỘ TRỢ LỰC



Đồng bộ hóa hoàn toàn	Máy tiện phẳng 1 kim tự động có thể thực hiện: đồng bộ hóa với răng, nâng chân vịt, cắt chỉ, khâu ngược,... Máy 1 kim tự động: đồng bộ với bàn răng cưa, máy nâng chân, cắt tỉa và khâu sau.
Động cơ mạnh mẽ hơn	Động cơ nâng bánh xe công suất cao (0,7kg), giảm đáng kể tình trạng kiệt sức do công việc nâng bánh xe trong thời gian dài. Động cơ bánh xe nâng mạnh mẽ có thể bảo vệ động cơ không bị hư hỏng khi làm việc trong thời gian dài.
Mô-men xoắn mạnh hơn	Công suất mô-men 35*40 (0,7NM), so với bánh xe nâng truyền thống, nó có mô-men xoắn lớn hơn và vải đi qua mượt mà hơn. Với 30*40mm (công suất mô-men 0,7N/M, giúp nó mạnh hơn động cơ truyền thống và dễ làm việc).
Tín hiệu U11	Việc chuyển đổi tần số cao/thấp đạt được bằng cách điều chỉnh U11 thông qua các thông số kỹ thuật bên trong. Chuyển đổi tần số Cao và Thấp thông qua việc điều chỉnh thông số kỹ thuật U11.
Vỏ nhôm nguyên khối	So với hộp điều khiển điện có vỏ nhựa, tốc độ tản nhiệt tăng hơn 40%, giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ của bảng mạch. So sánh vỏ nhựa, nó có thể cải thiện 40% bức xạ và kéo dài thời gian sử dụng bo mạch chính.

① LOẠI HỘP ĐIỀU KHIỂN	
P	Hộp điều khiển Model P
PA	Hộp điều khiển Model PA

② TRỢ LỰC PHÙ HỢP CHO TỪNG LOẠI MÁY	
P1	Máy may công nghiệp
P2	Máy 2 kim
P3S	Máy vắt sổ sát chân vịt
P3R	Máy vắt sổ
P4	Máy kansai
P5	Máy móc xích
P6	Máy bước
P7	Máy cuốn sườn
P8	Máy may rập
P9	Máy 4 kim 6 chỉ
P-EF2	Trợ lực 2 rulo
P16	Máy lộn dây

③ PHÂN LOẠI ĐIỆN/KHÍ NÉN	
EF	Thân chính điện
AF	Thân khí nén

④ LOẠI GIÁ ĐỠ	
MP-01	Giá đỡ phổ quát
MP-02	Hikari 8800/8900/9300
MP-03	Tiêu chuẩn 6880A

⑤ LOẠI GIÁ ĐỠ	
Tích hợp bên trong	Bộ mã hóa tích hợp QX3 Qixing
	Đường may thông thường
Tích hợp bên trong	Tiêu chuẩn 6880A
	Nhóm mô hình từ tính

⑥ LOẠI BÁNH XE	
F	Con lăn
T	Con lăn răng
C	Con lăn rãnh

⑦ LOẠI CON LĂN	
CW1	Con lăn 1 hàng
CW4	Bánh xe dẫn P4
CW7	Bánh xe dẫn P7

⑧ CÔNG TẮC NÂNG CON LĂN	
1	Công tắc gần tựa đầu gối TPS-1 (P1/P2)
2	Công tắc tiệm cận TPS-3 (P3/P4/P7)
3	Bộ cảm ứng khâu lưng

VÍ DỤ:
Model: P1 - EF / 01 / QX3
GIẢI THÍCH:
1. Điều khiển điện tử Model P
2. Máy may 1 kim
3. Model điện
4.Giá đỡ thông thường
5.Bộ mã hóa Qixing thế hệ 3



Mẫu	P1
Chế độ năng bánh	Điện
Chế độ quay bánh	Ô đĩa động cơ bước
Khoảng cách	0-16MM
Loại vải phù hợp	Vải mỏng, vải lụa
Tăng chiều cao	16mm

MÁY PHÙ HỢP:
MÁY 1 KIM, MÁY 2 KIM, MÁY VẮT SỔ, MÁY MAY KHÓA LIÊN ĐỘNG, MÁY ĐỒNG BỘ, MÁY XÍCH ĐÔI KIM



Mẫu	Bánh xe điện tử 2 ổ đĩa
Chế độ năng bánh	Điện
Chế độ quay bánh	Ô đĩa động cơ bước
Khoảng cách	0-16MM
Loại vải phù hợp	Vải mỏng, vải lụa
Tăng chiều cao	20mm

MÁY PHÙ HỢP:
MÁY VẮT SỔ, MÁY MAY KHÓA LIÊN ĐỘNG, MÁY NHIỀU KIM



Mẫu	P3
Chế độ năng bánh	Điện
Chế độ quay bánh	Ô đĩa động cơ bước
Khoảng cách	0-16MM
Loại vải phù hợp	Vải mỏng, vải lụa
Tăng chiều cao	20mm

MÁY PHÙ HỢP:
MÁY VẮT SỔ, MÁY MAY KHÓA LIÊN ĐỘNG

BÁNH XE DẪN ĐA NĂNG	BÁNH XE DẪN ĐỘNG P4 (BÁNH PHẲNG)	BÁNH XE DẪN ĐỘNG P4 (BÁNH RĂNG)	BÁNH XE DẪN ĐỘNG P7
			



1 VÒNG QUAY GIẢI QUYẾT ĐƯỢC 5 VẤN ĐỀ KHÓ



CHẤT LIỆU MỎNG CÓ NẾP NHĂN



CHẤT LIỆU DÀY VẢI BỊ KẸT



TRƯỢT VẢI



ĐẦU CHỈ BỊ RỐI



KÍCH THƯỚC ĐẦU KIM KHÔNG ĐỀU



F: bánh xe phẳng

T: bánh răng

C: bánh xe có rãnh



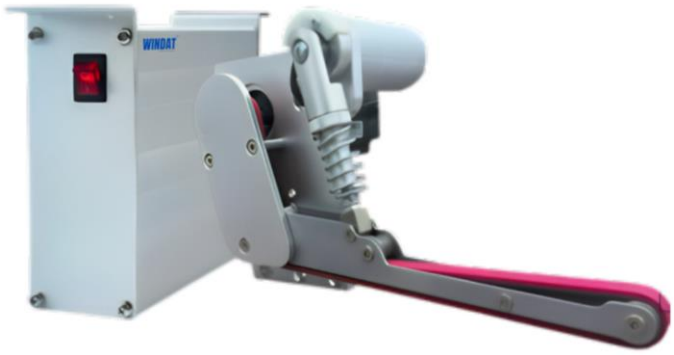

Mẫu	P3R
Chế độ năng bánh	Điện
Chế độ quay bánh	Ô đĩa động cơ bước
Khoảng cách	0-16MM
Loại vải phù hợp	Vải mỏng, vải lụa
Tăng chiều cao	16mm

MÁY PHÙ HỢP:
MÁY VẮT SỔ, MÁY MAY KHÓA LIÊN ĐỘNG



Mẫu	P16
Chế độ năng bánh	Điện
Chế độ quay bánh	Ô đĩa động cơ bước
Khoảng cách	0-16MM
Loại vải phù hợp	Vải mỏng, vải lụa
Tăng chiều cao	16mm

MÁY PHÙ HỢP:
MÁY 1 KIM, MÁY 2 KIM, MÁY VẮT SỔ,
MÁY MAY KHÓA LIÊN ĐỘNG, MÁY XÍCH KIM ĐÔI

KIỂU DÁNG	TÊN	BỘ MÃ HÓA ÁP DỤNG
	Bộ mã hóa tích hợp	Máy hạng năng-9000B/ Mây hạng năng-900A/ Máy móc Mỹ/ Lampang/ Guli/Máy hạng nặng-9000C/ Qixing thể hệ thứ 3/ Baomax/ Longdi Model/ Hexin Model/ Wansheng/R20/Hulong/ Hu Dragon-BP/Tiêu chuẩn/Bruce R3/ Juji 8700A-7/Brother 7250/Brother7300/Hulong Single Stepper/Oixing thế hệ thứ 4/Hulong/Jiuxing-DDL-9000SS/Qixing Thế hệ đầu tiền/Sequoia Direct Drive / Supu direct drive/Oixing direct drive/Supu tích hợp ổ đĩa trức tiếp/Jack tích hợp /Trung Bang
	Bộ mã hóa bên	Phần lớn phù hợp với tất cả loại máy may
	Bộ mã hóa từ	Phần lớn phù hợp với tất cả loại máy may

BỘ PHỤ TRỢ

WD PL

BỘ TRỢ LỰC 2 KIM CƠ



MÔ TẢ

- Thông số con lăn:
- Đường kính con lăn uppre 55mm, chiều rộng 50mm.
- Đường kính con lăn uppre 25mm, chiều rộng 80mm.
- Chức năng chính: Máy may vắt sổ kéo phía trước PY-SP được sử dụng đặc biệt cho quần ống.
- Tự động kéo vật liệu mà không cần lao động thủ công và nâng cao hiệu quả thông qua sự phối hợp của các thiết bị cấp liệu và xi lanh kéo ngược, sản phẩm đã may được kéo ra và ngược lại.

WD PT

BỘ TRỢ LỰC 2KIM CƠ CÓ RULO DƯỚI

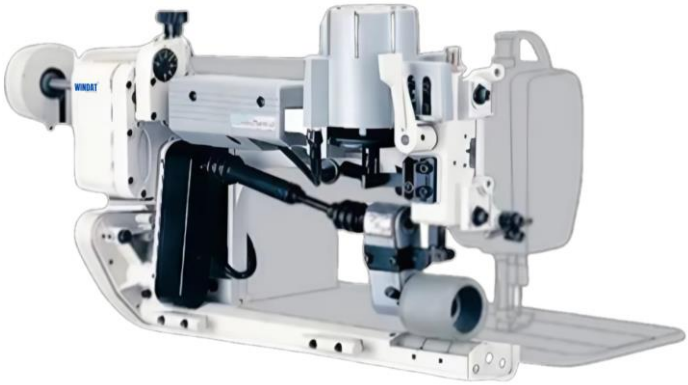

MÔ TẢ

- Thông số con lăn:
- Đường kính con lăn trên 55mm, rộng 15mm,35mm
- Đường kính con lăn dưới 50mm, chiều rộng 25mm
- Chức năng chính: với nhiều con lăn tùy chọn khác nhau cho các vật liệu khác nhau. Với không gian rộng để hoạt động, với lực kéo mạnh mẽ.
- Có thể làm cho vải mỏng hơn, làm cho chiều dài mũi khâu đồng đều hơn.
- Giảm cường độ thủ công làm việc.
- Cải thiện hiệu quả may, cải thiện chất lượng may và ngăn ngừa nếp nhăn vải.

BỘ PHỤ TRỢ

WD MDL30

BỘ CĂNG CƠ THUN 2 KIM CƠ



MÔ TẢ

- Đối tượng hoạt động: Chất liệu thun co giãn.

  Chức năng chính: MDL30 có vẻ ngoài đẹp mắt, có thể kiểm soát độ thắt chặt của ruy băng đàn hồi và điều chỉnh mức độ như vậy và đồng phục bị nhăn.
- Dựa trên đó, không chỉ giảm cường độ lao động mà cả hiệu quả làm việc và chất lượng sản phẩm đều được cải thiện Nếu không điều khiển bằng tay, mức độ
- thắt chặt của ruy băng đàn hồi vẫn giữ nguyên để đạt được hiệu quả đàn hồi như mong đợi.

WD MDK60

MÁY CĂNG THUN CƠ



MÔ TẢ

- Thông số con lăn:
- Đường kính bánh trên 55mm, rộng 15mm,35mm,50mm
- Đường kính bánh dưới 25mm, chiều rộng 80mm
- Chức năng chính: kéo đồng bộ PT, với nhiều loại kéo chọn lọc.
- Máy thích ứng với việc may các loại vải khác nhau và có không gian hoạt động rộng. lực kéo mạnh.
- Làm cho vật liệu mỏng thẳng hơn, làm cho bước kim đồng hồ đều hơn và làm cho vật liệu dày dễ may.
- Giảm cường độ thủ công làm việc.
- Cải thiện hiệu quả may, cải thiện chất lượng may và ngăn ngừa nếp nhăn vải.

BỘ PHỤ TRỢ

WD PK

BỘ CĂNG CƠ THUN 2 KIM CƠ



MÔ TẢ

- Bánh xe tùy chọn
- Hộp tốc độ P-1 tùy chọn (chất liệu dày)
- Thông số con lăn:
- Đường kính bánh trên 55mm, rộng 35mm, 50mm (có thể đổi thành bánh sắt)
- Đường kính bánh dưới 25mm, rộng 60mm, 80mm (có thể đổi thành bánh sắt)
- Chức năng chính: PK bánh xe kéo đồng bộ, làm cho vải mỏng thẳng hơn và làm cho mũi kim đồng đều hơn, cho phép may các vật liệu dễ dàng dày.
- Giảm cường độ làm việc.
- Cải thiện hiệu quả may, cải thiện chất lượng may và ngăn ngừa nếp nhăn vải.

WD PK-SP

MÁY CĂNG THUN CƠ



MÔ TẢ

- Thông số con lăn:
- Đường kính bánh trên 55mm, rộng 50mm
- Đường kính bánh dưới 25mm, rộng 80mm
- Chức năng chính: Máy may vắt sổ kéo phía trước PY-SP được sử dụng đặc biệt cho lộn dây. Nó tự động kéo vải mà không cần lao động thủ công và nâng cao hiệu quả thông qua sự phối hợp của thiết bị cấp vải và xi lanh kéo ngược, sản phẩm đã được kéo ra và ngược lại.

BỘ CĂNG XẢ THUN

WD MS-E4

BỘ CĂNG XẢ THUN 6 ĐOẠN BỘ PHẬN CỦA MÁY MAY CÔNG NGHIỆP



WD MS-E4

① ②

Máy cấp băng thông minh có độ chính xác cao 4 đoạn (lắp bên trên)

1. [MS] Lắp trên

   [XC] Lắp bên

2. [E4] 4 phần

   [E6] 6 phần

Mẫu	XC-E4,MS-E4,MS-E6
Cách lắp ráp	lắp bên, lắp trên cùng
Máy tương thích	Đa dạng thương hiệu mẫu mã máy may xương cá, máy may liên khóa, máy may vắt sổ
Kỹ thuật	4-6 mức độ
Lượng băng trên mỗi kim	Cảm biến thông minh, kiểm soát lượng cấp băng
Tốc độ thích ứng	Thích ứng với các tốc độ máy may khác nhau
Chiều rộng căng dây	<68mm
Điện áp	AC 100V~240V 50HZ/60HZ

THIẾT BỊ CẦN THIẾT ĐỂ MAY ĐỒ LÓT CHẤT LƯỢNG CAO



BỘ CĂNG XẢ THUN

WD-6D / WD-4D

WD 6D - BỘ CĂNG XẢ DÂY THUN 6 ĐOẠN RÁP TRÊN MÁY VẮT SỔ, KANSAI

WD 4D - BỘ CĂNG XẢ DÂY THUN 4 ĐOẠN MÁY VẮT SỔ, KANSAI



MÔ TẢ

- Phương thức vận hành: quay tròn
- Loại máy cài đặt: Loại phổ thông
- Số đoạn: 4,6
- Tốc độ mũi kim: 0,4~4mm
- Chu kì vòng quay: 0~6500
- Nguồn điện: AC 240V 50/60HZ

BỘ PHỤ TRỢ

WD-6D / WD-4D

WD 6D - BỘ CĂNG XẢ DÂY THUN 6 ĐOẠN RÁP TRÊN MÁY VẮT SỔ, KANSAI

WD 4D - BỘ CĂNG XẢ DÂY THUN 4 ĐOẠN MÁY VẮT SỔ, KANSAI



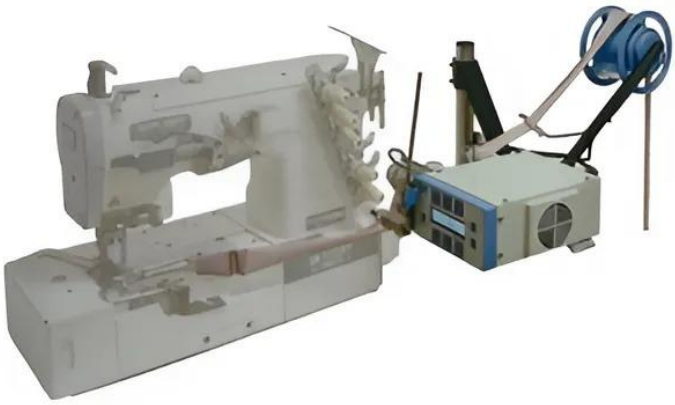

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

1. Kích thước nhỏ, dễ cài đặt và vận hành đơn giản. Sau khi cài đặt kích thước đã chọn, thiết bị sẽ tự động theo dõi dữ liệu kích thước chính xác dễ may.
2. Phù hợp với tất cả các nhãn hiệu máy may xương cá và máy may khóa liên động, đồn thời có thể dùng để may đồ lót, quần áo thể thao, đồ tập yoga và các sản phẩm khác.
3. Sử dụng động cơ servo DC không chổi than và hệ thống cảm ứng điều khiển máy vi tính
4. Tự động điều chỉnh độ khít thông qua cảm biến độ căng dễ đồng bộ hóa may may.









Thích hợp để kiểm soát kích thước may của các loại vải có độ co giãn cao khác nhau như đồ lót, đồ bơi, đồ thể thao, quần áo mặc ở nhà,...

BỘ CĂNG XẢ THUN

WD MS-E6

BỘ CĂNG XẢ THUN 6 ĐOẠN BỘ PHẬN DÙNG TRONG NGÀNH MAY





Bảng điều khiển
Tích hợp nhiều chức năng khác nhau



Bánh xe cảm biến căng thẳng
Theo dõi độ căng của thun
Điều chỉnh lượng vải thích hợp để có thành phẩm tốt nhất



Động cơ bước
Độ chính xác cao, hiệu suất cao, độ tin cậy cao, độ ồn thấp và tuổi thọ dài



Lắc ròng rọc
Giúp dây thun, ren,... không vị vướng



Không có công tắc căng thẳng
Dùng để nâng chân vịt trong quá trình may



Hiển thị thứ hạng
Chế độ thay đổi tự động, màn hình điện tự và bộ đếm ngược cho người dùng dễ sử dụng

ƯU ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ

1. Thao tác đơn giản:

Sau khi cài đặt kích thước đã chọn, thiết bị sẽ tự động theo dõi dữ liệu kích thước chính xác để may *2. Phù hợp với nhiều thương hiệu*

ví dụ như máy may xương cá, máy may khóa liên động, máy may vắt sổ,... Máy có thể được sử dụng cho áo ngực, đồ lót, đồ bơi, đồ thể thao, chất liệu co giãn cao cấp và các sản phẩm khác.

3. *Sử dụng động cơ bước và hệ thống cảm ứng máy tính.*
4. *Tự động điều chỉnh độ khít thông qua cảm biến độ căng để đồng bộ hóa máy may.*
5. *Chất lượng tốt và mang đến kết quả xuất sắc:*

Với vẻ ngoài đẹp mắt và khả năng vận hành dễ dàng, thiết bị dành cho quần áo cao cấp được các nhà sản xuất hàng may mặc ưa chuộng

BỘ CẤP DÂY THUN

WD 16-3A (70MM)

WD 16-3A (200MM)

WD 16-3A (70MM) BỘ CẤP DÂY THUN CHIỀU RỘNG CẤP 70MM

WD 16-3A (200MM) BỘ CẤP DÂY THUN CHIỀU RỘNG CẤP 200MM



-> Thiết bị chống thắt nút cơ học (cấu hình tiêu chuẩn) có thể lắc dây thun và dây cao su trong hộp để tránh bị rối, thắt nút

MÔ TẢ

- Phương thức lắp đặt: bên trên máy
- Loại máy cài đặt: áp dụng được bất kỳ loại máy
- Số lượng phân đoạn: hoạt động mỗi lần 1 phân đoạn
- Chiều rộng cấp: 0~65mm
- Chu kì vòng quay: 0~6500
- Nguồn điện: AC 240V 50/60HZ

BỘ CẤP DÂY THUN

WD 16-3A/02

WD 16-2A/02 (CÓ THIẾT BỊ CHỐNG THẮT NÚT) CHIỀU RỘNG CẤP 70MM





TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

1. Kích thước nhỏ, dễ cài đặt và vận hành đơn giản có thể điều chỉnh tốc độ và chiều dài cấp liệu, giải quyết hoàn toàn khả năng ‘’dính vật liệu’’ ở băng tải truyền thống.
2. Phù hợp với tất cả các nhãn hiệu máy may xương cá và máy may khóa liên động, có thể dùng để may đồ lót, quần áo thể thao và các sản phẩm khác.
3. Sử dụng động cơ servo DC không chổi than và hệ thống cảm ứng điều khiển máy vi tính.
4. Sản phẩm không bao giờ bị nóng.









Thích hợp để kiểm soát kích thước may của các loại vải có độ co giãn cao khác nhau như đồ lót, đồ bơi, đồ thể thao, quần áo mặc ở nhà,...

BỘ CẤP DÂY THUN

WD 26-3B (70MM)

WD 26-3B (200MM)

WD 26-3B (70MM) BỘ CẤP DÂY THUN CHIỀU RỘNG CẤP 70MM
WD 26-3B (200MM) BỘ CẤP DÂY THUN CHIỀU RỘNG CẤP 200MM

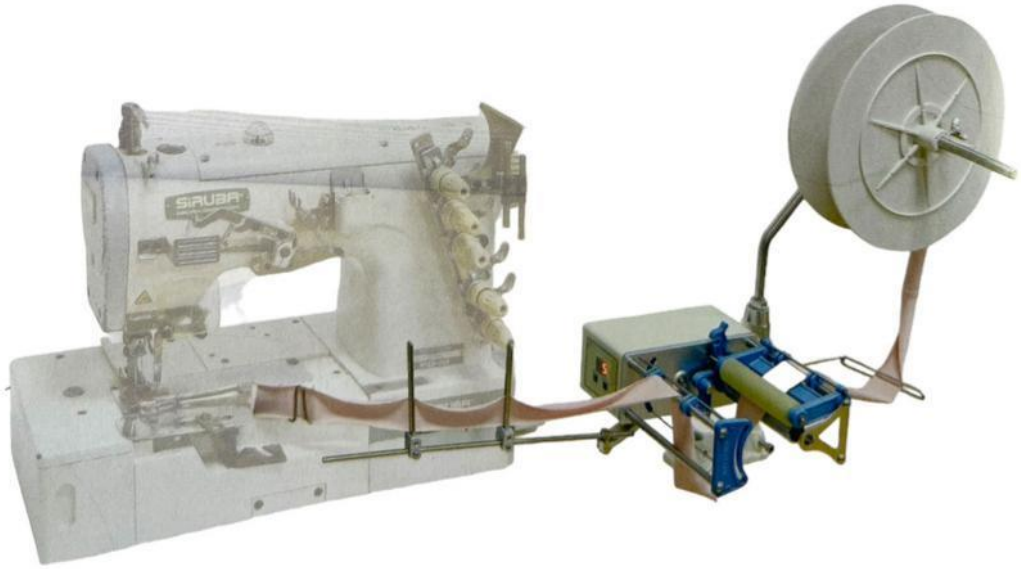

-> Thiết bị chống thắt nút cơ học (cấu hình tiêu chuẩn) có thể lắc dây thun và dây cao su trong hộp để tránh bị rối, thắt nút

MÔ TẢ

- Phương thức lắp đặt: bên hong máy
- Loại máy cài đặt: áp dụng được bất kỳ loại máy
- Số lượng phân đoạn: hoạt động mỗi lần 1 phân đoạn
- Chiều rộng cấp: 0~65mm
- Chu kì vòng quay: 0~6500
- Nguồn điện: AC 240V 50/60HZ

BỘ CẤP DÂY THUN

WD 26-3B/02

WD 26-3B/02 (CÓ THIẾT BỊ CHỐNG THẮT NÚT) CHIỀU RỘNG CẤP 70MM

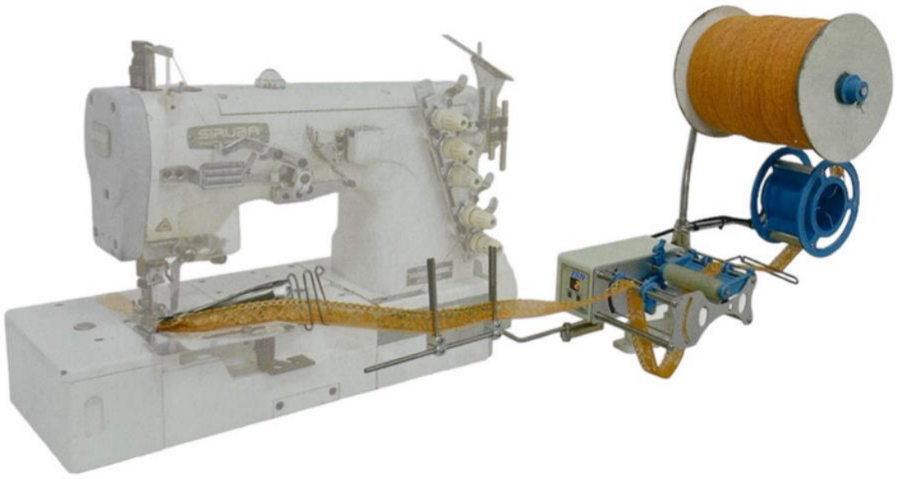

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

1. Kích thước nhỏ, dễ cài đặt và vận hành đơn giản có thể điều chỉnh tốc độ và chiều dài cấp liệu, giải quyết hoàn toàn khả năng ‘’dính vật liệu’’ ở băng tải truyền thống.
2. Phù hợp với tất cả các nhãn hiệu máy may xương cá và máy may khóa liên động, có thể dùng để may đồ lót, quần áo thể thao và các sản phẩm khác.
3. Sử dụng động cơ servo DC không chổi than và hệ thống cảm ứng điều khiển máy vi tính.
4. Sản phẩm không bao giờ bị nóng.






Thích hợp để kiểm soát kích thước may của các loại vải có độ co giãn cao khác nhau như đồ lót, đồ bơi, đồ thể thao, quần áo mặc ở nhà,...

BỘ CẤP DÂY THUN

WD TFS15-2

BỘ CẤP DÂY THUN TỰ ĐỘNG RÁP TRÊN MÁY (NẠP BĂNG TRÊN/ BÁNH XE ĐẢO NGƯỢC ĐIỆN)

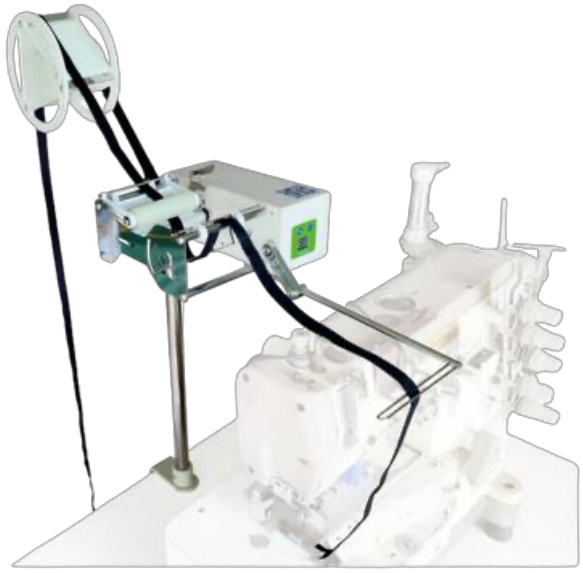

WD TFS15-2

① ②

1. [S] Lắp trên

   [U] Lắp bên

2. [2] Bánh xe chống chỉnh điện

   [3] Khay đóng gói

Điện áp	Motor	Tần số	Chu kì	Kích thước tối đa	Tốc độ băng tải
110V-220V	25W-50W	50HZ	700RPM	<0.4KW/H	Đồng bộ hóa

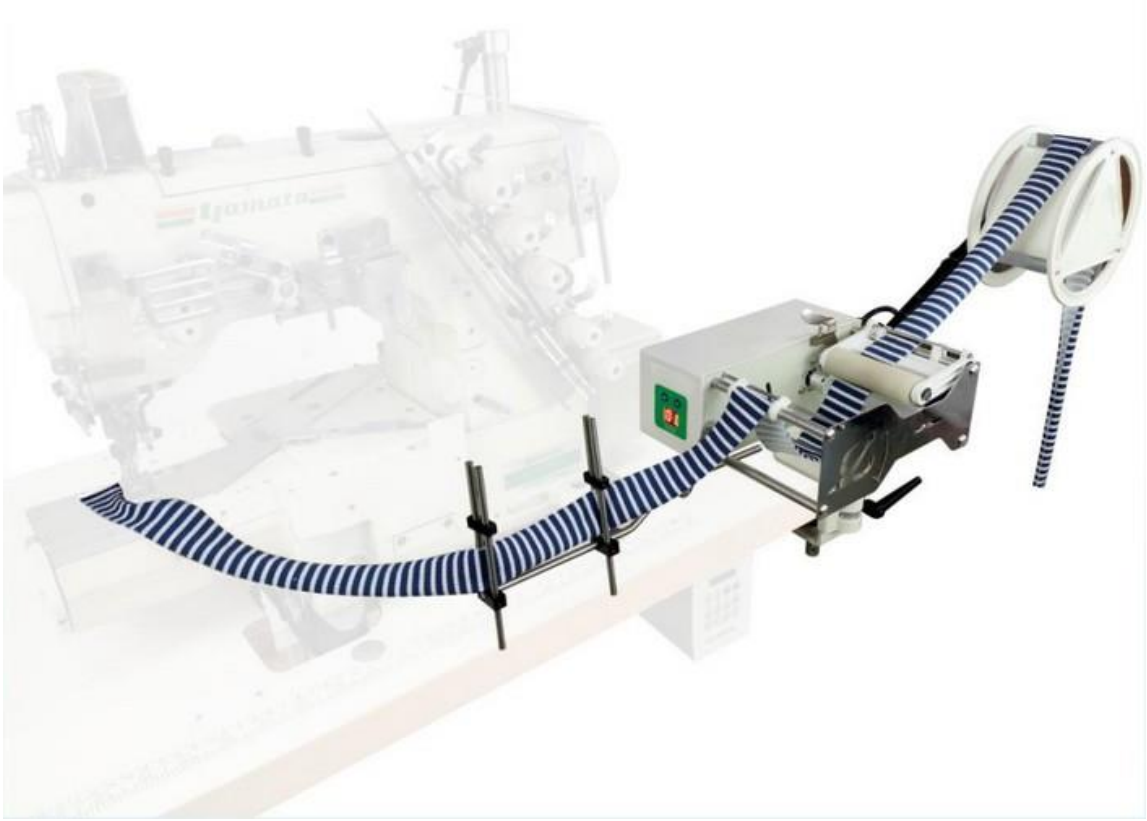

BỘ CẤP DÂY THUN

WD TFS15-3

BỘ CẤP DÂY THUN TỰ ĐỘNG RÁP TRÊN MÁY (CUỘN NẠP/BUỘC PHÍA TRÊN)



ƯU ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ

1. Kích thước nhỏ, dễ lắp đặt và thao tác đơn giản. Sau khi cài đặt độ dài của nút thắt, các dải bó và dây thun sẽ luôn ở trạng thái lỏng lẻo và mượt mà nhất.

2. Máy phù hợp với tất cả các nhãn hiệu:

Như máy may xương cá, máy may lồng vào nhau và máy may vắt sổ. Nó có thể được sử dụng cho các sản phẩm đồ lót, đồ bơi, đồ thể thao, chất liệu thun cao cấp và các thiết bị khác.

3. Chất lượng tốt và mang đến kết quả xuất sắc:

Với vẻ ngoài đẹp mắt và khả năng vận hành dễ dàng, thiết bị dành cho quần áo cao cấp được các nhà sản xuất hàng may mặc ưa

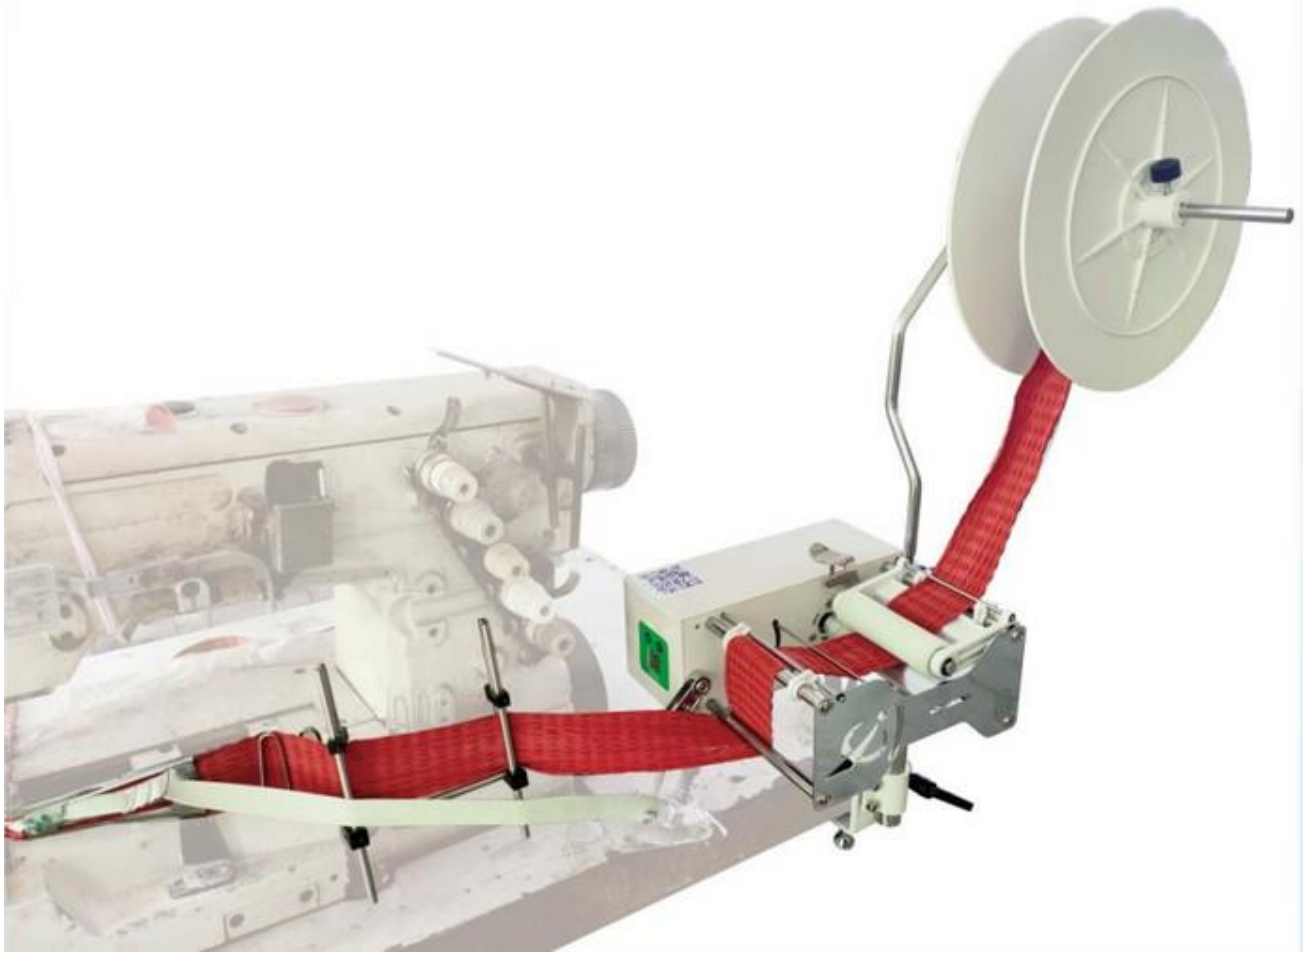

MÁY CẮT DÂY ĐAI

WD 988

MÁY CẮT DÂY ĐAI CÔNG NGHIỆP - CẮT NÓNG LẠNH

Tốc độ cắt: có thể cắt 110 dây mỗi phút (ví dụ chiều dài 50mm)

Có thể cắt chất liệu: túi dệt, dây thun, vải nylon, ruy băng màu, thắt lưng balo, dây nylon





Đĩa cuộn dây đai



Ốc cuộn viên



Thanh chắn dây đai



Dây điện

Công cụ dao	Điện áp	Công suất	Cân nặng	Độ dài cắt	Chiều rộng cắt	Nhiệt độ tối đa của lưỡi dao
Nóng - Lạnh	110/220V	0.44KW	24/25 Kg	1-95 mm	1-99999 mm	350°

MÁY CẮT DÂY ĐAI

WD 988D

MÁY CẮT DÂY ĐAI CÔNG NGHIỆP - CẮT NÓNG LẠNH – MOTOR LIỀN TRỤC

Tốc độ cắt: có thể cắt 110 dây mỗi phút (ví dụ chiều dài 50mm)

Có thể cắt chất liệu: túi dệt, dây thun, vải nylon, ruy băng màu, thắt lưng balo, dây nylon







Đĩa cuộn dây đai



Ốc cuộn viên



Thanh chắn dây đai



Dây điện

Công cụ dao	Điện áp	Công suất	Cân nặng	Độ dài cắt	Chiều rộng cắt	Nhiệt độ tối đa của lưỡi dao
Nóng - Lạnh	110/220V	0.44KW	24/25 Kg	1-95 mm	1-99999 mm	350°

MÁY CẮT DÂY ĐAI

WD 987L

MÁY CẮT DÂY ĐAI CÔNG NGHIỆP - CẮT NÓNG - DAO XOAY CƠ

Tốc độ cắt : có thể cắt 90 dây mỗi phút (ví dụ chiều dài 50mm

Nhiệt độ của lưỡi dao cao nhất là 450 độ

Có thể cắt chất liệu: ruy băng nylon, ruy băng hiệu, balo, ren nylon và các vật liệu khác.





Đĩa cuộn dây đai



Ốc cuộn viên



Thanh chắn dây đai



Dây điện

Công cụ dao	Điện áp	Công suất	Cân nặng	Độ dài cắt	Chiều rộng cắt	Nhiệt độ tối đa của lưỡi dao
Nóng	110/220V	0.44KW	24/25 Kg	1-95 mm	1-99999 mm	450°

MÁY CẮT DÂY ĐAI

WD 120CH

MÁY CẮT DÂY ĐAI CÔNG NGHIỆP - CẮT NÓNG LẠNH – NHIỆT CHỈNH CẢM ỨNG

Tốc độ cắt: có thể cắt 110 dây mỗi phút (ví dụ chiều dài 50mm)

Có thể cắt các chất liệu thắt lưng dệt, Velcro, ống nhựa, ren, dây kéo, cap máy vi tính

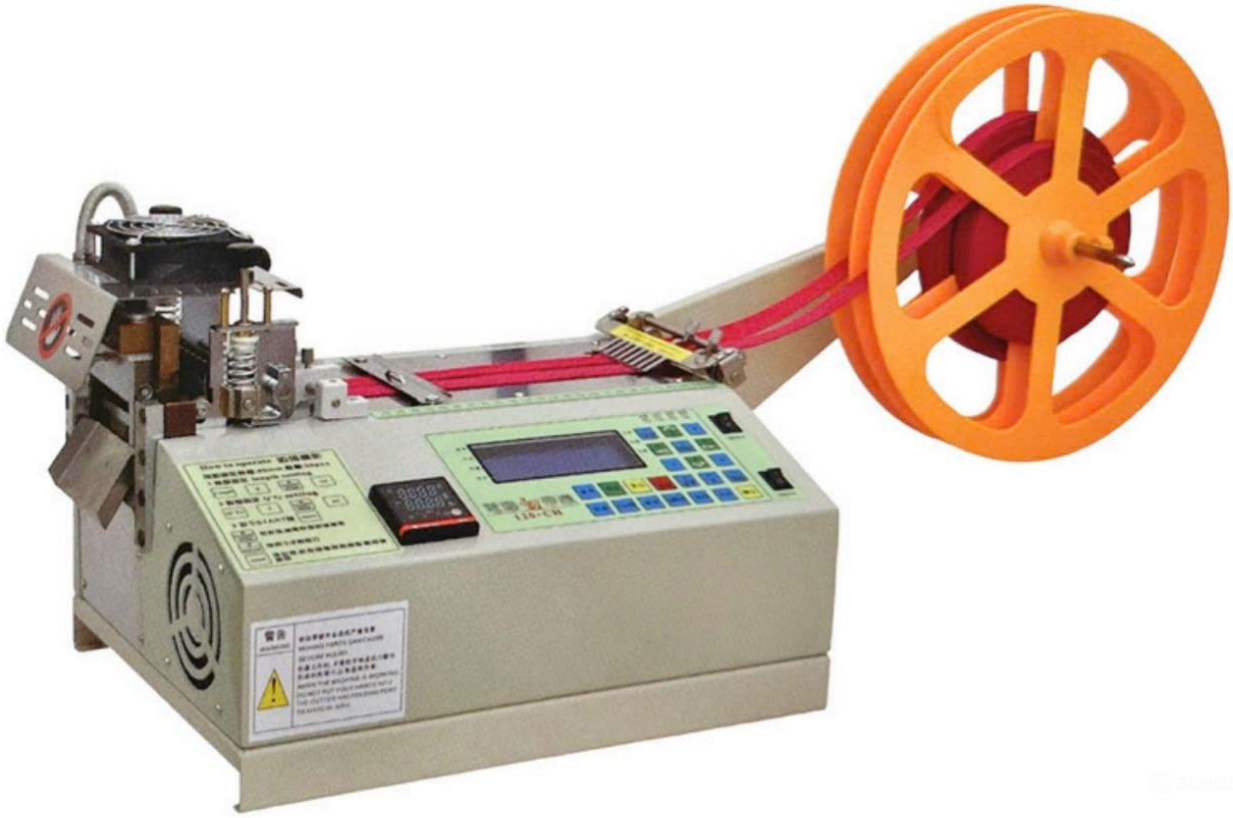



Đĩa cuộn dây đai



Ốc cuộn viên



Thanh chắn dây đai



Dây điện

Công cụ dao	Điện áp	Công suất	Cân nặng	Độ dài cắt	Chiều rộng cắt	Nhiệt độ tối đa của lưỡi dao
Nóng - Lạnh	110/220V	0.44KW	24/25 Kg	1-95 mm	1-99999 mm	350°

MÁY CẮT DÂY ĐAI

WD 120CHL

MÁY CẮT DÂY ĐAI CÔNG NGHIỆP - CẮT NÓNG LẠNH – CHỨC NĂNG ĐỤC LỖ

Tốc độ cắt: có thể cắt 110 dây mỗi phút (ví dụ chiều dài 50mm)

Có thể cắt các chất liệu dây thun, vải nylon, ruy băng màu, thắt lưng ba lô, dây nylon....

Cắt đa góc ruy băng, da và dây kéo, có thể đặt góc hình dạng tùy ý.

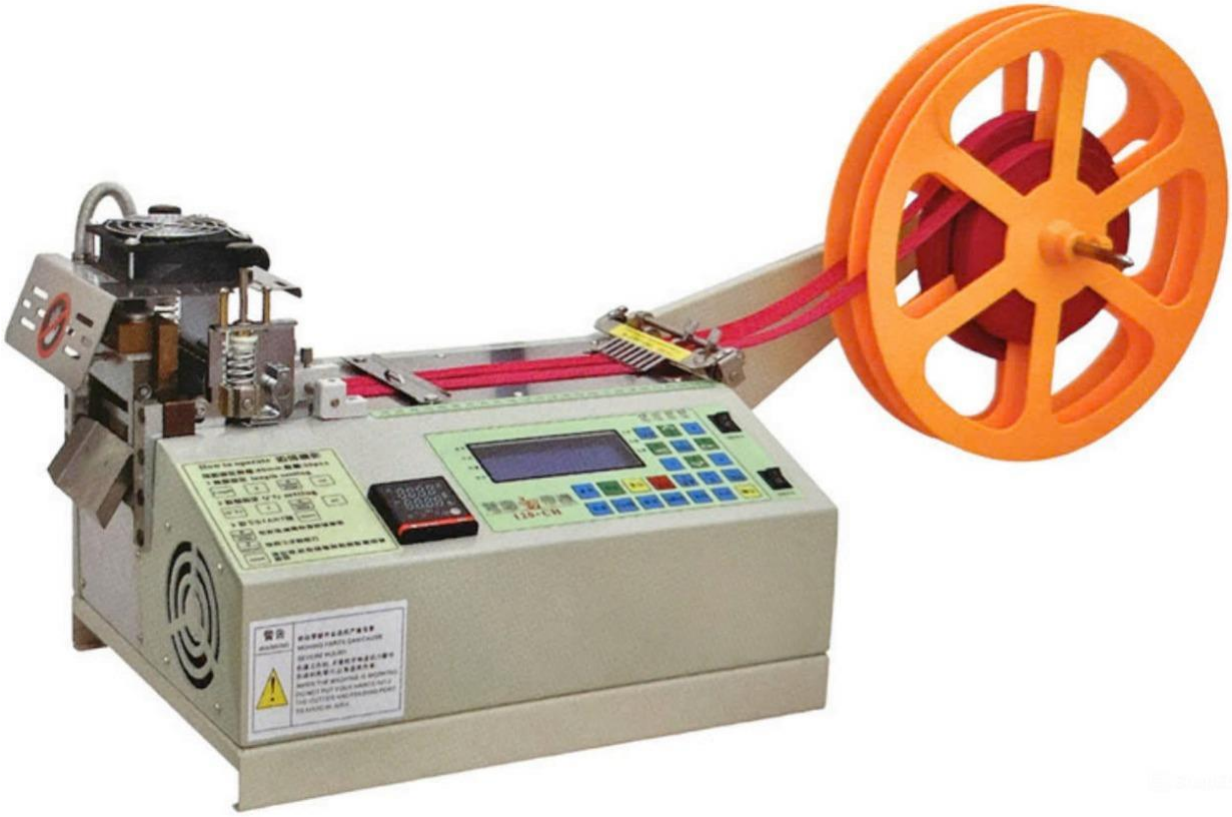



Đĩa cuộn dây đai



Ốc cuộn viên



Thanh chắn dây đai



Dây điện

Công cụ dao	Điện áp	Công suất	Cân nặng	Độ dài cắt	Chiều rộng cắt	Nhiệt độ tối đa của lưỡi dao
Nóng -lạnh	110/220V	0.44W	24/25 Kg	1-95 mm	1-99999 mm	350°

MÁY CẮT DÂY ĐAI

WD 120CHX

MÁY CẮT DÂY ĐAI CÔNG NGHIỆP - CẮT NÓNG – DAO XOAY TỰ ĐỘNG

Tốc độ cắt: có thể cắt 110 dây mỗi phút (ví dụ chiều dài 50mm)

Có thể cắt các chất liệu dây thun, vải nylon, ruy băng màu, thắt lưng ba lô, dây nylon....

Cắt đa góc ruy băng, da và dây kéo, có thể đặt góc hình dạng tùy ý.





Đĩa cuộn dây đai



Ốc cuộn viên



Thanh chắn dây đai



Dây điện

Công cụ dao	Điện áp	Công suất	Cân nặng	Độ dài cắt	Chiều rộng cắt	Nhiệt độ tối đa của lưỡi dao
Nóng	110/220V	0.44W	24/25 Kg	1-70 mm	1-99999 mm	430°

MÁY CẮT DÂY ĐAI

WD 120CHXL

MÁY CẮT DÂY ĐAI CÔNG NGHIỆP - CẮT NÓNG – DAO XOAY TỰ ĐỘNG – CHỨC NĂNG ĐỤC LỖ

Tốc độ cắt: có thể cắt 110 dây mỗi phút (ví dụ chiều dài 50mm)

Có thể cắt các chất liệu thắt lưng dệt, thắt lưng thun, ruy băng, nylon da, thắt lưng ba lô.

Máy đục lỗ tự động với khoảng cách lỗ có thể điều chỉnh





Đĩa cuộn dây đai



Ốc cuộn viên



Thanh chắn dây đai



Dây điện

Công cụ dao	Điện áp	Công suất	Cân nặng	Độ dài cắt	Chiều rộng cắt	Nhiệt độ tối đa của lưỡi dao
Nóng - Lạnh	110/220V	0.44W	32 Kg	1-90 mm	1-99999 mm	350°

MÁY CẮT DÂY ĐAI

WD 160CH

MÁY CẮT DÂY ĐAI CÔNG NGHIỆP - CẮT NÓNG LẠNH - KHỔ DAO 16CM

Tốc độ cắt có thể cắt 110 dây mỗi phút (ví dụ chiều dài 50mm)

Bạn có thể cắt chất liệu: túi, dây, ruy băng nylon, ruy băng màu, ba lô, ren mylon và các vật liệu khác.







Đĩa cuộn dây đai



Ốc cuộn viên



Thanh chắn dây đai



Dây điện

Công cụ dao	Điện áp	Công suất	Cân nặng	Độ dài cắt	Chiều rộng cắt	Nhiệt độ tối đa của lưỡi dao
Nóng - Lạnh	110/220V	0.48KW	35 Kg	1-160 mm	1-99999 mm	500°

MÁY CẮT DÂY ĐAI

WD 320

MÁY CẮT DÂY ĐAI CÔNG NGHIỆP - CẮT LẠNH

Tốc độ cắt có thể cắt 110 mỗi phút (ví dụ chiều dài 50mm)

Có thể cắt chất liệu: thắt lưng dệt, thắt lưng thun, ruy băng, nylon da, thắt lưng balo.

Máy đục lỗ tự động với khoảng cách lỗ có thể điều chỉnh.







Đĩa cuộn dây đai



Ốc cuộn viên



Thanh chắn dây đai



Dây điện

Công cụ dao	Điện áp	Công suất	Cân nặng	Độ dài cắt	Chiều rộng cắt	Nhiệt độ tối đa của lưỡi dao
Lạnh	110/220V	0.44W	32 Kg	1-90 mm	1-99999 mm	350°

MÁY HÚT CHỈ THỪA

WD S3265

MÁY HÚT CHỈ THỪA BẰNG MOTOR KHÔNG CHỔI THAN



W D S 3 2 6 5

① ② ③

1. [S] Đầu cắt động cơ
2. [2] Động cơ 1 đầu
   [3] Động cơ đơn 2 đầu
   [32] Động cơ đôi đầu đôi
3. [61] Động cơ chổi than/ động cơ cắt chỉ chổi than/ role thời gian/ khung nghiêng
   [63] Động cơ hút chổi/ động cơ cắt chỉ không chổi than/ mắt quang/ khung nghiêng
   [65] Động cơ không chổi than/ động cơ cắt chỉ không chổi than/ mắt quang/ khung nghiêng
   [71] Động cơ hút chổi/ động cơ cắt chỉ không chổi than/ role thời gian/ đối diện trực tiếp khung



THIẾT BỊ LƯỠI CẢM ỨNG

1. Đầu cắt sử dụng lưỡi gồm có độ bền cao và chống mài mòn.
2. Động cơ không chổi than hoàn toàn bằng đồng, tiêu thụ điện năng thấp, độ ồn thấp, vận hành êm ái, độ an toàn cao và tuổi thọ dài.
3. Hệ thống cảm biến tự động: tự động cảm nhận chế độ chờ khi bị treo, tránh tắt máy thường xuyên và giảm hao mòn cơ học cũng như tiêu thụ năng lượng.



lưỡi gốm



động cơ đầu dụng cụ không chổi than



THIẾT BỊ LƯỠI

1. Đầu cắt sử dụng lưỡi thép vonfram cường độ cao.
2. Động cơ chổi than, tiêu thụ điện năng thấp, độ ồn thấp, sữa chữa, bảo trì đơn giản và tuổi thọ cao.
3. Công tắc độc lập: sử dụng công tắc sang chế độ chờ khi không sử dụng, giảm hao mòn cơ học và tiêu thụ năng lượng.



lưỡi bên trong bằng thép vonfram



động cơ đầu bàn chải



THIẾT BỊ ĐẦU CẮT NHỎ

1. Đầu cắt sử dụng lưỡi thép vonfram cường độ cao nhỏ.
2. Động cơ chổi than có mức tiêu thụ điện năng thấp, độ ồn thấp, vận hành êm ái, sữa chữa, bảo trì đơn giản và tuổi thọ dài.



lưỡi thép vonfram nhỏ



động cơ đầu bàn chải

MÁY HÚT CHỈ THỪA

WD S3263

MÁY HÚT CHỈ THỪA BẰNG MOTOR



Trước khi hút



Sau khi hút



ƯU ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ

1. Hai đầu có thể làm việc cùng lúc, 2 công nhân có thể làm việc cùng lúc trên cùng 1 máy, hiệu quả công việc cao, có thể cao gấp 2-8 lần so với cắt chỉ thủ công.
2. Chế độ mắt quang, công tắc cảm biến và hành trình có thể chuyển đổi tự do.
3. Đối với quy trình cắt ngành may, không cần thổi chỉ, phù hợp cho các sản phẩm dệt và dệt kim như quần jeans, quần lửng, găng tay, áo phông, đồ thêu, đồ ngủ, túi xách,...
4. Điều khiển bằng máy vi tính và cung cấp đầu tự động đảm bảo lưỡi dao bền hơn.
5. Tích hợp công nghệ cao, tỷ lệ hỏng hóc thấp và bảo trì đơn giản,
6. Lực gió có thể điều chỉnh và sản phẩm sẽ không bị cắt thành từng mảnh.

Model	Điện áp	Motor	Tần số	Công suất
S6263	110~220V	0~1410W	50HZ/60HZ	0~1,4kw/h

BỘ PHỤ TRỢ HÚT RÁC

WD S1546 TH

BỘ PHỤ TRỢ HÚT RÁC BẰNG MOTOR KHÔNG CHỔI THAN DÙNG CHO MÁY 4 KIM 6 CHỈ



ƯU ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ

1. Hút bụi mạnh hiệu quả từ các mảnh vụn và bụi bên trong nắp trước để duy trì môi trường làm việc sạch sẽ và thoải mái.
2. Thanh lọc không khí và bảo vệ sức khỏe của bạn.
3. Dễ dàng cài đặt, phù hợp với tất cả các dòng máy 4 kim 6 chỉ.
4. Động cơ hút không chổi than chất lượng cao, êm ái và bền bỉ.

Đặc tính sản phẩm



Động cơ hút không chổi than
10.000 giờ không cần bảo trì.



Phế liệu giẻ hút.



Thùng chứa bụi to hút bụi
công suất cao.



Công tắc đòn bẩy, dễ dàng/ tiện
lợi/ ổn định.

Phụ kiện tùy chọn:

Đầu hút điện mới



15046M-19



15046M-25



15046M-28



15046M-32



15046M-25
(miệng cong)

Đầu hút điện lớn



15046F-19



15046F-25



15046F-28



15046F-32



15046M-19
(miệng cong)

Áp dụng cho: Yamato, Silver Arrow, Pegasus, Zhongjie,...

Phụ kiện đi kèm:

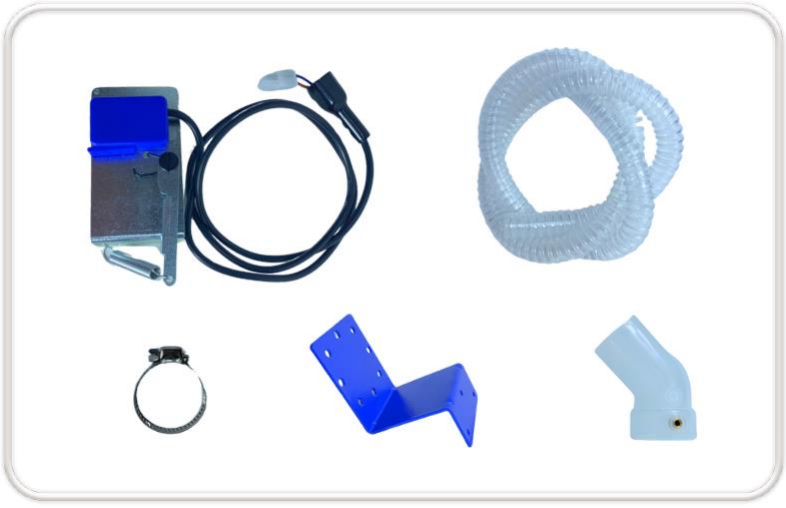

BỘ PHỤ TRỢ HÚT RÁC

WD S1520TH

BỘ PHỤ TRỢ HÚT XƠ VẢI (DÀNH CHO MÁY VẮT SỔ)



WD S1520TH

① ② ③

1. [15] Mô hình điện
2. [12] Hút đơn phía trước
   [20] Hút trước sau
   [21] Hút lưng đơn
   [21-1] Hút đôi
3. [TH] Một mảnh
   [FH] Kiểu chia
   [TC] Tích hợp hướng lên
   [FC] Kiểu phân chia hướng lên

Điện áp	110V-220V
Motor	220W-400W
Tần số	50HZ/60HZ
Lực hút	<14KPA
Điện năng tiêu thụ	<0.4KW/H

ƯU ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ

1. Tạo môi trường trong lành nhờ vào lực hút mạnh mẽ trong vòng chắn, phôi và vỏ trước để duy trì môi trường làm việc sạch sẽ thoải mái.
2. Thanh lọc không khí bảo vệ sức khỏe người sử dụng.
3. Giảm chi phí: tiết kiệm thời gian và công sức, duy trì hiệu quả hoạt động của máy may và kéo dài tuổi thọ của máy.
4. Dễ dàng lắp đặt, phụ hợp với mọi thương hiệu máy may vắt sổ.

Đặc tính sản phẩm



Động cơ hút không chổi than 10.000 giờ không cần bảo trì.



Thiết kế riêng biệt/ Độ cao miệng hút có thể điều chỉnh.



Thùng chứa bụi to hút bụi công suất cao.



Điều khiển bằng công tắc cảm ứng/ Tiết kiệm nhân công/ Bền bỉ.

Các dòng phụ trợ:

S1512 (hút trước và sau)



S1520 (hút đơn phía trước)



S1512 (hút đơn phía sau)



S1512 (hút đôi phía trước)



Kiểu dáng:







BỘ PHỤ TRỢ HÚT RÁC

WD S1564TH

BỘ PHỤ TRỢ HÚT XƠ VẢI (DÀNH CHO MÁY VẮT SỔ)

WD S1564TH

① ② ③



1. [15] Mô hình điện
2. [52] Xe dao phẳng

   [5200] Xe dao trái
3. [TH] Một mảnh

   [FH] Kiểu chia

   [TC] Tích hợp hướng lên

   [FC] Kiểu phân chia hướng lên



Đầu hút quay dao phải

S1552 (máy hút dao phẳng)



S155200 (cắt và gói thành một)



BỘ PHỤ TRỢ HÚT RÁC

WD S1552TH

BỘ PHỤ TRỢ HÚT XƠ VẢI (DÀNH CHO MÁY 1 KIM XÉN)

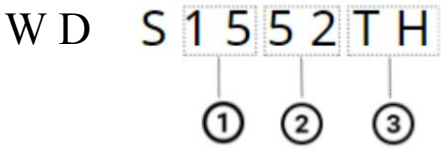



1. [15] Mô hình điện
2. [52] Lưỡi dao phẳng

   [5200] Lưỡi dao trái
3. [TH] Một mảnh

   [FH] Kiểu chia

   [TC] Tích hợp hướng lên

   [FC] Kiểu phân chia hướng lên


Đầu hút quay dao phẳng


Bộ chuyển đổi để cắt và gói

S1552 (máy hút dao phẳng)



S155200 (cắt và gói thành một)



MÁY CẮT DÂY ĐẦU CỐ ĐỊNH

WD S225C - S221C - S223 - T22C - T23C

BỘ PHỤ TRỢ CẮT DÂY QUẦN DÙNG CHO MÁY MAY CÔNG NGHIỆP



ƯU ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ

1. Hệ thống hút truyền động cơ trực tiếp: thay đổi hoàn toàn hệ thống truyền động cơ học, tốc độ cao và thời gian sử dụng lâu dài mà không cần bảo trì.
2. Hệ thống phun dầu tự động: tự động định thời gian và phun dầu định, giảm thiểu quá trình, tránh vô tình phun dầu bằng tay, bảo vệ lưỡi dao một cách hoàn hảo.

Model	Điệp áp	Công suất	Tần số	Điện năng tiêu thụ
S225C	110V-220V	0-400W	50HZ/60HZ	0~0,4KW/H

Trước khi hút



Sau khi hút





S221C

Động cơ đầu không chổi than, động cơ hút chổi than, độ ồn thấp,bảo trì đơn giản, tuổi thọ cao.

Model	Điệp áp	Công suất	Tần số	Điện năng tiêu thụ
S221C	110V-220V	0-700W	50HZ/60HZ	0~0.6KW/H



S225-2

Động cơ đầu không chổi than, động cơ hút không chổi than, đầu kép. Làm việc tương đương 2 nhân công

Model	Điệp áp	Công suất	Tần số	Điện năng tiêu thụ
S225-2	110V-220V	0-800W	50HZ/60HZ	0~0.8KW/H



S223

Động cơ đầu không chổi than, động cơ hút ốc sên, tuổi thọ cao, không cần bảo trì, dễ dàng lắp đặt.

Model	Điệp áp	Công suất	Tần số	Điện năng tiêu thụ
S223	110V-220V	0-370W	50HZ/60HZ	0~0.37KW/H



T22C

Động cơ đầu cắt trục mềm, động cơ hút công suất cao trống khí đôi, tiếng ồn thấp, sữa chữa và bảo trì đơn giản, không cần tiếp nhiên liệu và tuổi thọ cao

Model	Điệp áp	Công suất	Tần số	Điện năng tiêu thụ
T22C	110V-220V	0-700W	50HZ/60HZ	0~0.7KW/H



T23C

Motor đầu cắt trục linh hoạt, motor hút ốc sên, tuổi thọ siêu cao, kết nối dễ dàng, sử dụng lâu dài không cần bảo trì, không cần tiếp nhiên liệu, lắp đặt đơn giản, tuổi thọ cao.

Model	Điệp áp	Công suất	Tần số	Điện năng tiêu thụ
T23C	110V-220V	0-450W	50HZ/60HZ	0~0.37KW/H



T22C - 2

Động cơ đầu cắt trục linh hoạt, động cơ hút công suất cao, trống khí đôi, đầu cắt đôi, lực hút lớn, bảo trì đơn giản và tiếng ồn thấp.

Model	Điệp áp	Công suất	Tần số	Điện năng tiêu thụ
T22-2C	110V-220V	0-1400W	50HZ/60HZ	0~1.4KW/H

MÁY CẮT DÂY ĐẦU CỐ ĐỊNH

WD S225C - S221C - S223 - T22C - T23C

BỘ PHỤ TRỢ CẮT DÂY QUẦN DÙNG CHO MÁY MAY CÔNG NGHIỆP

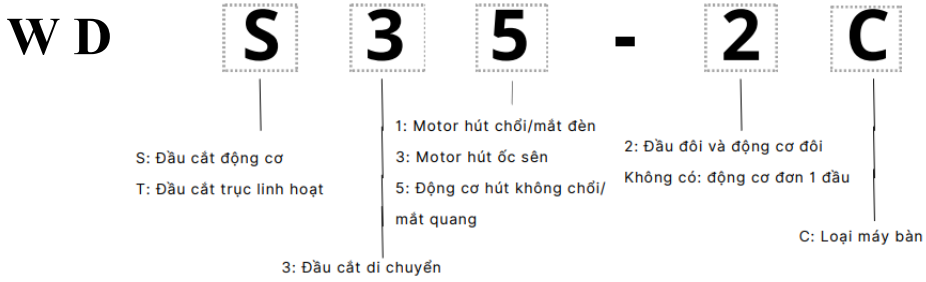

Model	Bộ lưỡi cụm đầu dụng cụ	Động cơ cắt dây	Động cơ hút	Cảm biến mắt quang	Cài đặt cấu hình
S30C	Đầu cắt di động	Không chổi than	Rạp	●	Động cơ 1 đầu
S33C	Đầu cắt di động	Không chổi than	Ốc sên		Động cơ 1 đầu
S35C	Đầu cắt di động	Không chổi than	Không chổi than	●	Động cơ 1 đầu
S30-2C	Đầu cắt di động	Không chổi than	Rạp	●	Động cơ đầu đôi
S33-2C	Đầu cắt di động	Không chổi than	Ốc sên		Động cơ đầu đôi
S35-2C	Đầu cắt di động	Không chổi than	Ốc sên	●	Động cơ đầu đôi
T25C	Đầu cắt di động	Trục linh hoạt	Không chổi than		Động cơ đầu đôi
T27C	Đầu cắt di động	Trục linh hoạt	Ốc sên		Động cơ đầu đôi



Thiết bị lưỡi

1. Đầu cắt sử dụng lưỡi gồm có độ bền cao và chống mài mòn.
2. Động cơ không chổi than, hoàn toàn bằng đồng, tiêu thụ điện thấp, vận hành êm ái, tuổi thọ cao.
3. Hệ thống cảm biến tự động: tự động cảm nhận chế độ chờ khi ngừng sử dụng.



Động cơ hút không chổi than

1. Động cơ hút không chổi than có độ ổn định tốt, sửa chữa bảo trì đơn giản
2. Chống rung lắc, vận hành êm ái.



Động cơ hút ốc sên

1. Nó sử dụng động hút ốc sên, độ ổn định cao, tuổi thọ cao, sử dụng lâu.
2. Không cần bảo trì và lắp đặt đơn giản.

Đầu dụng cụ

1. Đầu cắt sử dụng lưỡi bao gồm chịu mài mòn có độ bền cao.
2. Tất cả động cơ không chổi than bằng đồng, tiêu thụ điện năng thấp, độ ồn thấp.
3. Hệ thống cảm ứng tự động: cảm ứng tự động chờ khi bị treo, tránh tắt máy thường xuyên, giảm hao mòn cơ học và tiêu thụ năng lượng.







Động cơ hút

1. Động cơ hút công suất cao, trống đôi với lực hút mạnh mẽ và dễ dàng sửa chữa, bảo trì.
2. Chống va đập, rung lắc và vận hành êm ái.
3. Động cơ hút gió đôi trống công suất cao, chạy êm.



Lưỡi trục



Động cơ cắt trục

Động cơ cắt ren trục linh hoạt, dễ dàng kết nối, không cần tiếp nhiên liệu, vận hành êm ái và tuổi thọ cao.



Đầu cắt trục



Đầu cắt cho trục

BỘ PHỤ TRỢ HÚT RÁC

WD S2146

BỘ PHỤ TRỢ HÚT RÁC BẰNG HƠI DÙNG CHO MÁY 4 KIM 6 CHỈ



ƯU ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ

1. Loại bỏ bụi một cách toàn diện và triệt để:

Kiểm soát nguồn bụi và vải thừa phát sinh trong quá trình may có thể được hút trực tiếp.

Trong quá trình may, kim di chuyển tốc độ cao trực tiếp, hấp thụ bụi, ngăn chặn mạnh mẽ bụi bay, kiểm soát toàn diện. Khi thiết bị hút hoạt động, sẽ lọc các hạt bụi nhỏ có kích thước nano và nhanh chóng lắng xuống sau khi ngưng tụ, từ đó làm sạch không khí một cách toàn diện.

2. Giảm tiếng ồn

Cấu trúc khí nén tinh tế và nhiều bộ giảm âm ngăn chặn âm thanh hoạt động trong phạm vi hợp lý. Thông qua bộ chuyển đổi, bộ thu bụi hoạt động cùng bàn đạp (bộ thu bụi chỉ hoạt động khi nhấn bàn đạp)

3. Bảo vệ môi trường

Tất cả các quy trình từ thiết kế, sản xuất và đóng gói đều được thực hiện theo hướng thân thiện với môi trường. Bao bì giấy và hệ thống thư tín đều sử dụng các bộ phận tiêu chuẩn thị trường để loại bỏ chất thải và ô nhiễm trắng.

4. Dễ dàng lắp đặt

Đặc tính sản phẩm



Nhiều đầu phun có thể điều chỉnh: Cấu trúc phân chia rõ ràng/ có thể điều chỉnh độ cao



Cần kéo bàn đạp: Điều khiển van khí tiết kiệm nhân công. Kín khí/ bền/ máy tạo chân không



Công tắc van điện tử: đơn giản/ tiện lợi/ ổn định



Thiết bị nâng chân vịt: đơn giản/ tiện lợi/ ổn định.

Phụ kiện tùy chọn:

Đầu hút khí nén tiên tiến mới



11046M-19



11046M-25



11046M-28



11046M-32



11046M-19 (miệng cong)

Đầu hút khí nén lớn



11046F-19



11046F-25



11046F-28



11046F-32



15046M-25 (miệng cong)

Áp dụng cho: Yamato, Silver Arrow, Pegasus, Zhongjie,...

Phụ kiện đi kèm:



BỘ PHỤ TRỢ HÚT RÁC

WD S2100

BỘ PHỤ TRỢ HÚT RÁC BẰNG HƠI DÙNG CHO MÁY VẮT SỔ CÔNG NGHIỆP



WD S2100

① ② ③ ④

1. [1] Kéo dây hút bụi
   [2] Hút bụi ngăn kéo
2. [1] Máy tạo khí nối trực tiếp
   [2] Máy tạo khí gắn trần
3. [0] Cần kéo 2 chiều
   [1] Không có thanh giằng
   [3] Thanh giằng ba chiều
4. [0] Không có
   [6] Phong vũ biểu
   [7] Nhấc chân vịt lên

ƯU ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ

1. Loại bỏ bụi một cách toàn diện và triệt để:

Kiểm soát nguồn bụi và vải thừa phát sinh trong quá trình may có thể được hút trực tiếp.

Trong quá trình may, kim di chuyển tốc độ cao trực tiếp, hấp thụ bụi, ngăn chặn mạnh mẽ bụi bay, kiểm soát toàn diện.

Khi thiết bị hút hoạt động, sẽ lọc các hạt bụi nhỏ có kích thước nano và nhanh chóng lắng xuống sau khi ngưng tụ, từ đó làm sạch không khí một cách toàn diện.

2. Giảm tiếng ồn

Cấu trúc khí nén tinh tế và nhiều bộ giảm âm ngăn chặn âm thanh hoạt động trong phạm vi hợp lý. Thông qua bộ chuyển đổi, bộ thu bụi hoạt động cùng bàn đạp (bộ thu bụi chỉ hoạt động khi nhấn bàn đạp)

3. Bảo vệ môi trường

Tất cả các quy trình từ thiết kế, sản xuất và đóng gói đều được thực hiện theo hướng thân thiện với môi trường. Bao bì giấy và hệ thống thư tín đều sử dụng các bộ phận tiêu chuẩn thị trường để loại bỏ chất thải và ô nhiễm trắng.

4. Dễ dàng lắp đặt

Phụ kiện đi kèm:


ống dao


ống sườn


ống cao su


khóa buộc ống


bộ giảm âm


bộ giảm âm


phễu lắp ráp


đầu hút phẳng


vòi phun


ống dạng khủy
tay 90 độ


cụm van điện từ
SC-100


lắp ráp van điện
từ SC-200


máy tạo hơi bằng
nhôm


cụm phễu tạo
chân không


máy phát điện


ống chữ Y loại
21103Y


ống chữ Y loại
21103Y


giá đỡ dây buộc


van lọc


túi gom bụi


túi rút dây vải


túi vải ngăn kéo


mái vòm


nắp trên ngăn kéo


nhóm công tắc
hai hướng


nhóm công tắc
chuyển đổi 3
hướng


công tắc bàn đạp
2 chiều


công tắc chân 3
chiều


công tắc chân 3
vị trí


công ty 2 chân vị trí

Chi tiết lắp ráp:

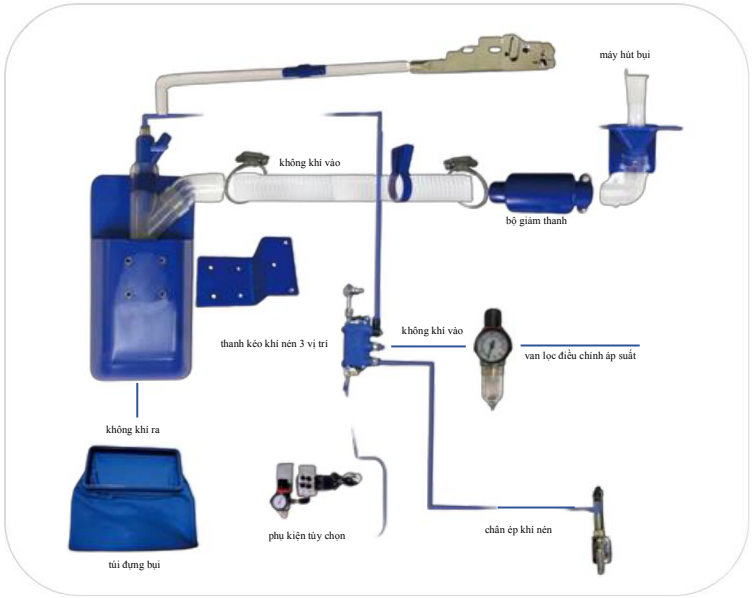

Chân vịt:



BỘ PHỤ TRỢ HÚT RÁC

WD S2152

BỘ PHỤ TRỢ HÚT RÁC BẰNG HƠI DÙNG CHO MÁY KANSAI XÉN



W D S 2 1 5 2

① ② ③

1. [1] Kéo dây hút bụi

   [2] Hút bụi ngăn kéo

2.[1] Máy tạo khí nối trực tiếp

   [2] Máy tạo khí gắn trần

3.[52] Máy tiện dao dẹt

   [5200] Cắt và quấn kép

Chi tiết lắp ráp:

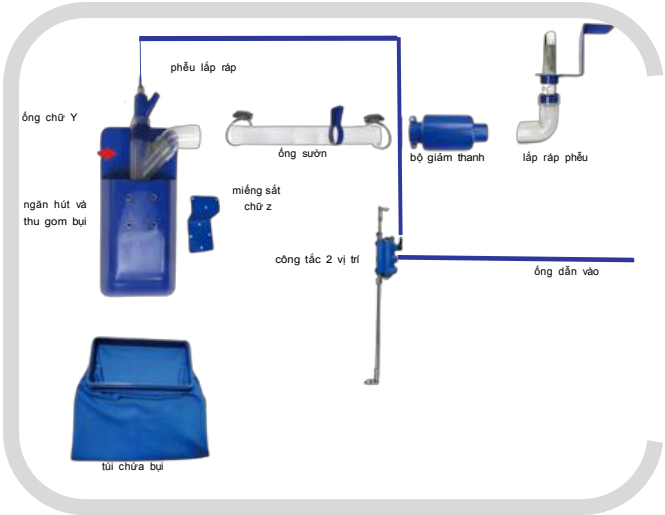

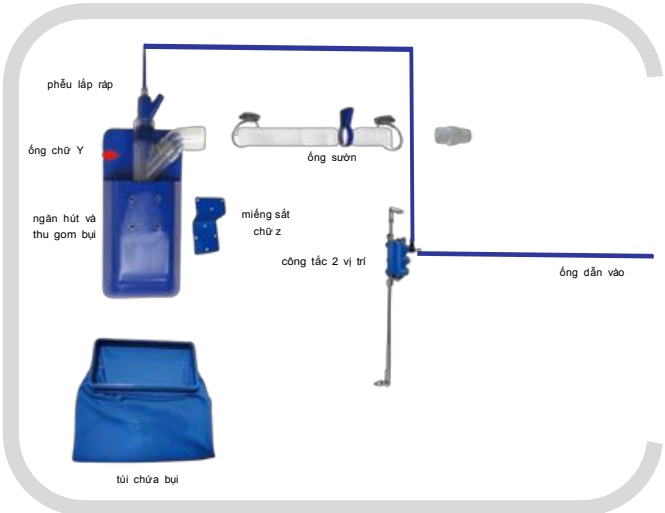

BỘ PHỤ TRỢ HÚT RÁC

WD S2164

BỘ PHỤ TRỢ HÚT RÁC BẰNG HƠI DÙNG CHO MÁY KANSAI XÉN



WD S2164

① ② ③

1. [1] Kéo dây hút bụi

   [2] Hút bụi ngăn kéo

2.[1] Máy tạo khí nối trực tiếp

   [2] Máy tạo khí gắn trần

3.[64] Xe dao trái

   [65] Xe dao phải

Chi tiết lắp ráp:

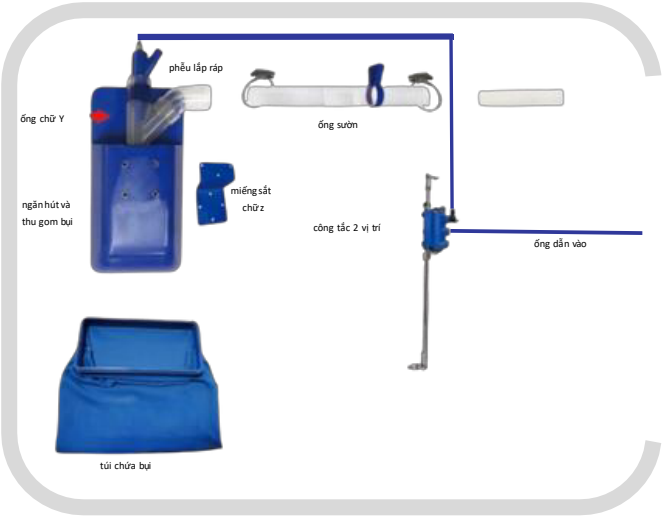

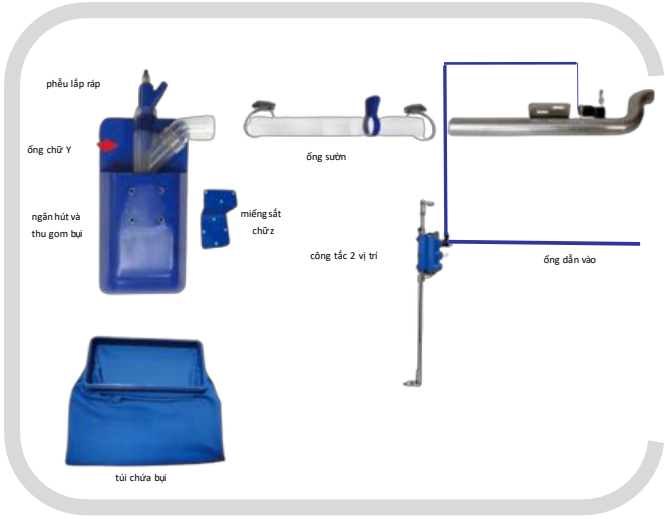

BỘ CĂNG THUN BẰNG ĐIỆN

WD SCK6600

BỘ PHỤ TRỢ CĂNG THUN BẰNG ĐIỆN DÙNG CHO MÁY KANSAI TÚM





Rãnh điều chỉnh vị trí trống/ Điều chỉnh hành trình trống



Rãnh điều chỉnh vị trí trống/ điều chỉnh vị trí con lăn phía trước

ƯU ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ

Dùng để may cổ tròn áo phông và dây thun tròn phù hợp để dệt chỉ và các sản phẩm dệt khác, chỉ cần đặt dải cổ áo lên bánh dẫn hướng của máy may cổ áo, hãy điều chỉnh độ kín trước sau và chiều rộng tương ứng. Nâng cao hiệu quả của cổ áo đường may và chất lượng sản phẩm.

Model	Máy tương thích	Chiều rộng hỗ trợ	Chu vi tối đa	Loại ổ đĩa	Điện áp
S8600	máy vắt sổ bo tay	<70mm	34cm-90cm	Điện	220V

BỘ CĂNG THUN BẰNG ĐIỆN

WD S8600

BỘ PHỤ TRỢ CĂNG THUN BẰNG ĐIỆN DÙNG CHO MÁY VẮT SỔ ĐẦU NHỎ

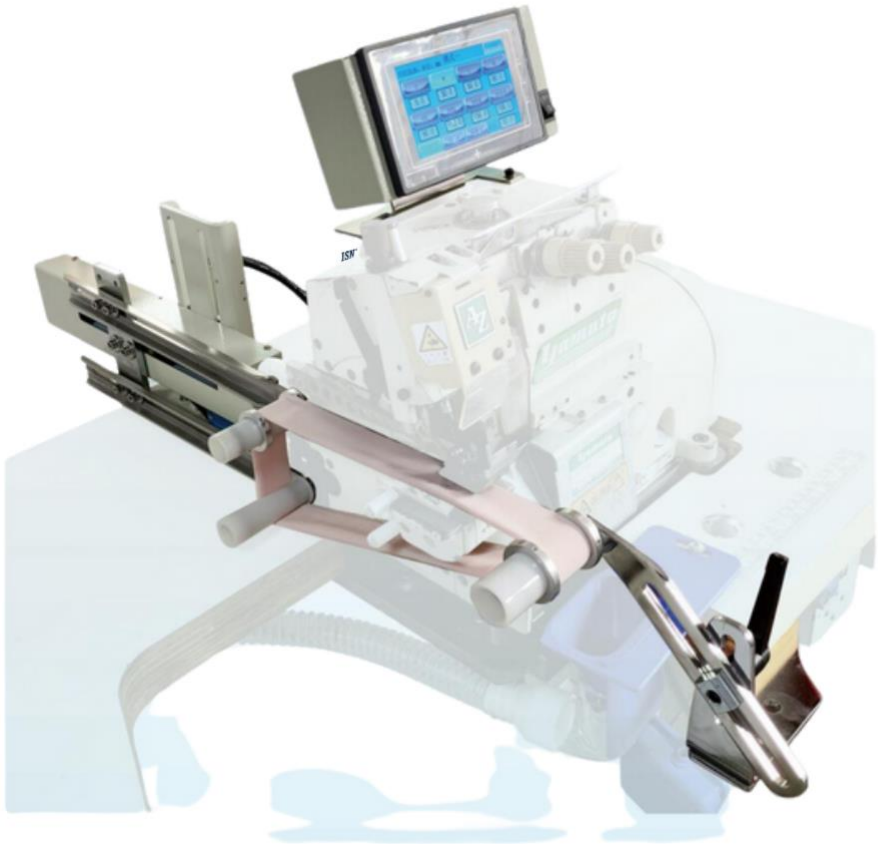



Rãnh điều chỉnh vị trí trống/ Điều chỉnh hành trình trống phía sau



Rãnh điều chỉnh vị trí trống/ điều chỉnh vị trí con lăn phía trước

ƯU ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ

1. Việc chuyển đổi kích thước và các cài đặt chế độ khác nhau có thể được thực hiện dễ dàng thông qua bảng điều khiển cho phép vận hành trực quan các cài đặt khác nhau. Cải thiện sự tiện lợi và hiệu quả.

2. Sử dụng điều khiển động cơ servo, có tốc độ mô-men xoắn lớn để đảm bảo chuyển động vị trí nhanh chóng và chính xác trong quá trình sử dụng. Tạo ra nhiệt và tiếng ồn thấp cùng lúc.

Model	Máy tương thích	Chiều rộng hỗ trợ	Chu vi tối đa	Loại ổ đĩa	Điện áp
S8600	máy vắt sổ bo tay	<70mm	34cm-90cm	Điện	220V

BỘ CĂNG THUN BẰNG ĐIỆN

WD S8606

BỘ PHỤ TRỢ CĂNG THUN BẰNG ĐIỆN DÙNG CHO MÁY KANSAI, NHIỀU KIM ĐẦU NHỎ



ƯU ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ

1. So với các thiết bị căng thun thông thường, không cần sử dụng các công cụ để điều chỉnh, chỉ cần thay đổi kích thước mở rộng và điều chỉnh các thông số trực tiếp trên màn hình
2. Điều khiển bằng màn hình cảm ứng, sử dụng động cơ kép, bất kể điều chỉnh kích thước, việc thay đổi mã có thể hoàn thành chỉ bằng 1 cú nhấp chuột, đơn giản và nhanh chóng.
3. So với các thiết bị giãn nở khí nén, tiếng ồn lớn và thiết bị giãn nở điện siêu êm và ống dẫn khí giúp sản phẩm đẹp hơn, tiện lợi, gọn gàng và đẹp mắt.



Việc chuyển đổi kích thước và các cài đặt chế độ khác nhau có thể được thực hiện dễ dàng thông qua bảng điều khiển cho phép vận hành trực quan các cài đặt khác nhau, cải thiện sự tiện lợi và hiệu quả



Sử dụng điều khiển động cơ Servo, nó có tốc độ cao và mô-men xoắn lớn để đảm bảo chuyển động vị trí nhanh chóng và chính xác trong quá trình sử dụng. Giúp tạo ra nhiệt và tiếng ồn thấp cùng lúc.



Vị trí điều chỉnh chân trống/ Điều chỉnh góc con lăn



Hộp điều khiển điện tử

Model	Máy tương thích	Chiều rộng hỗ trợ	Chu vi tối đa	Loại ổ đĩa	Điện áp
S8606	máy chạy viền 12 kim	<105mm	45cm-175cm	Điện	220V

BỘ CĂNG THUN BẰNG HƠI

WD S6601

BỘ PHỤ TRỢ CĂNG THUN BẰNG HƠI DÙNG CHO MÁY VẮT SỔ ĐẦU NHỎ





Rãnh điều chỉnh vị trí trống/ Điều chỉnh hành trình trống



Rảnh điều chỉnh vị trí trống/ điều chỉnh vị trí con lắn phía trước

ƯU ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ

Dùng để may cổ tròn áo phông và dây thun tròn phù hợp để dệt chỉ và các sản phẩm dệt khác, chỉ cần đặt dải cổ áo lên bánh dẫn hướng của máy may cổ áo, hãy điều chỉnh độ kín trước sau và chiều rộng tương ứng. Nâng cao hiệu quả của cổ áo đường may và chất lượng sản phẩm.

Model	Máy tương thích	Chiều rộng hỗ trợ	Chu vi tối đa	Loại ổ đĩa
S6601	Máy vắt sổ bo tay	<70mm	34cm-130cm	Vận hành khí nén

BỘ CĂNG THUN BẰNG HƠI

WD S6608

BỘ PHỤ TRỢ CĂNG THUN BẰNG HƠI DÙNG CHO MÁY KANSAI TÚM

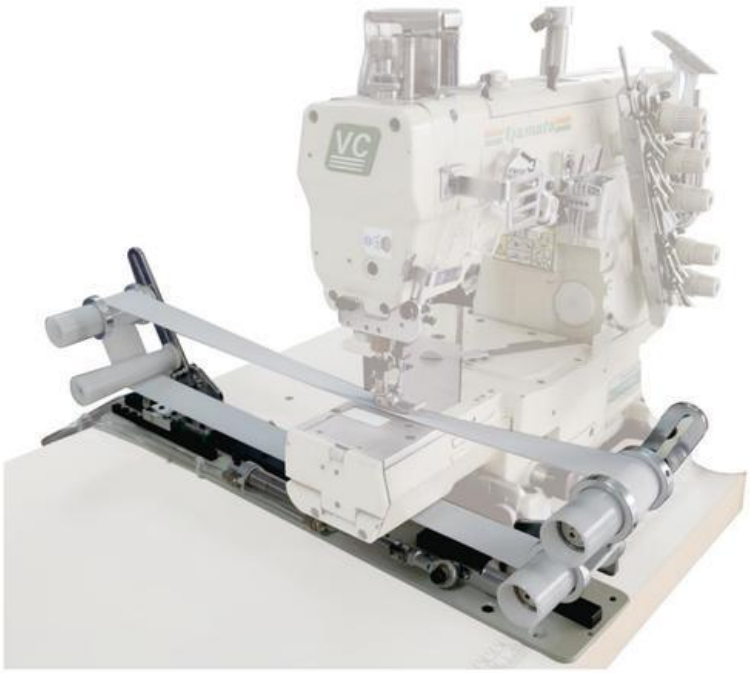

ƯU ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ

Dây thun có gân được cung cấp theo độ khít của mặt trước và mặt sau của thân máy, có thể đơn giản như may thông thường. Chạy dây thun, không bị lệch khi may và đường may sản phẩm đẹp, nên có thể thay đổi viền của quần áo như đồ mua thu, đồ thể thao, ... đều có thể khâu được. Dải thun gân của quần được may đều ở thân trước và sau.



Vị trí điều chỉnh chân trống/ điều chỉnh góc trống



Điều chỉnh giới hạn/ hành trình thanh trượt





Vị trí lỗ cố định vít xi lanh/điều chỉnh hành trình xi lanh

Model	Máy tương thích	Chiều rộng hỗ trợ	Chu vi tối đa	Loại ổ đĩa
S6608	máy viền	<70mm	55cm-185cm	Vận hành khí nén

BỘ CĂNG THUN BẰNG HƠI

WD S6240 - 6218 - 6212

BỘ PHỤ TRỢ CĂNG THUN BẰNG HƠI DÙNG CHO MÁY VẮT SỔ ĐẦU NHỎ

S6240

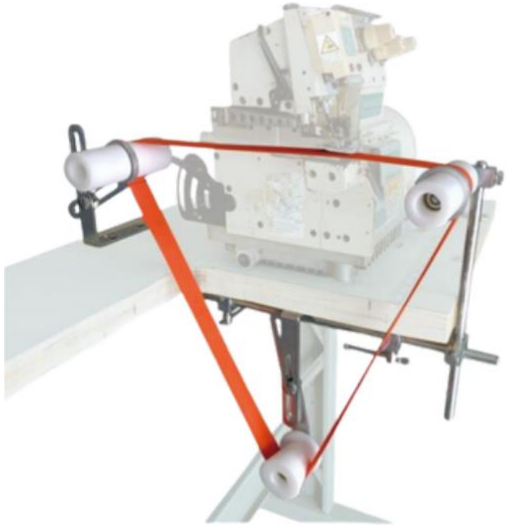

S6218

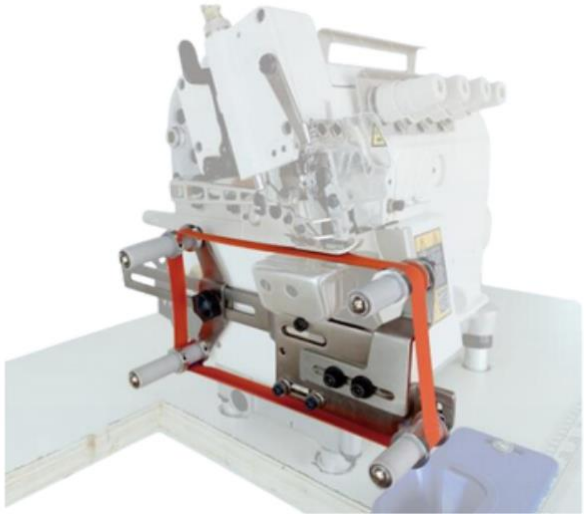

S6212



Model	Máy tương thích	Chiều rộng hỗ trợ	Chu vi tối đa	Loại ổ đĩa
S6240	máy vắt sổ, máy vắt sổ đầu nhỏ và các máy có bàn chữ U	<105mm	40cm-170cm	Vận hành khí nén
S6218	máy vắt sổ	<60mm	52cm-80cm	Vận hành khí nén
S6212	máy vắt sổ bo tay	<70mm	34cm-90cm	Vận hành khí nén

BỘ CĂNG THUN BẰNG HƠI

WD S6618

BỘ PHỤ TRỢ CĂNG THUN BẰNG HƠI DÙNG CHO MÁY MAY

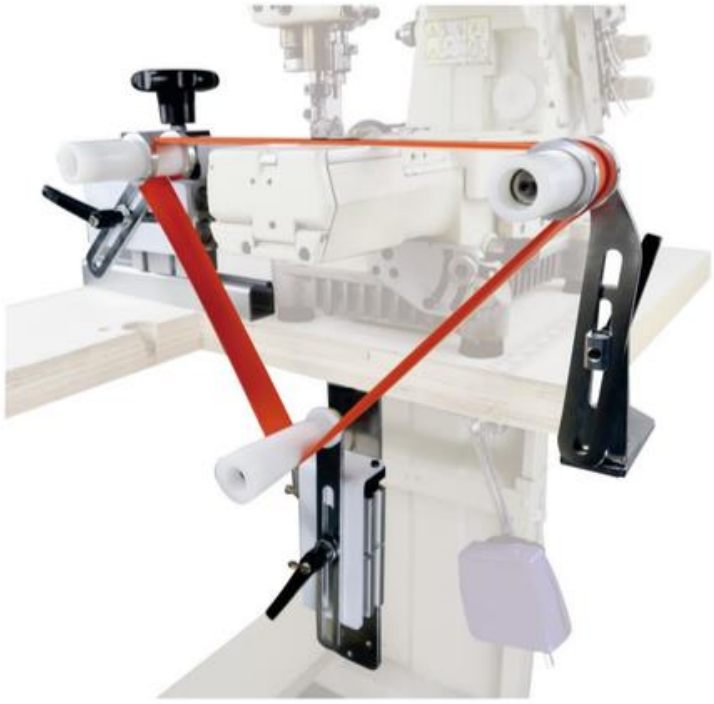

ƯU ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ

Dây thun có gân được cung cấp theo độ khít của mặt trước và mặt sau của thân máy, có thể đơn giản như may thông thường. Chạy dây thun, không bị lệch khi may và đường may sản phẩm đẹp, nên có thể thay đổi viền của quần áo như đồ mua thu, đồ thể thao, ... đều có thể khâu được. Dải thun gân của quần được may đều ở thân trước và sau.



Thích hợp cho máy may được lắp đặt trên mặt bàn chữ U



Con lăn phía trước điều chỉnh vị trí/ vị trí con lăn phía trước



Rãnh điều chỉnh vị trí trống/ hàng trình trống sau khi điều chỉnh



Điều chỉnh vị trí con lăn

Model	Máy tương thích	Chiều rộng hỗ trợ	Chu vi tối đa	Loại ổ đĩa
S6618	tất cả máy may có bàn chữ U	<70mm	45cm-185cm	Vận hành khí nén

BỘ CĂNG THUN BẰNG HƠI

WD SDB6620

BỘ PHỤ TRỢ CĂNG THUN BẰNG HƠI DÙNG CHO MÁY VẮT SỔ ĐẦU NHỎ

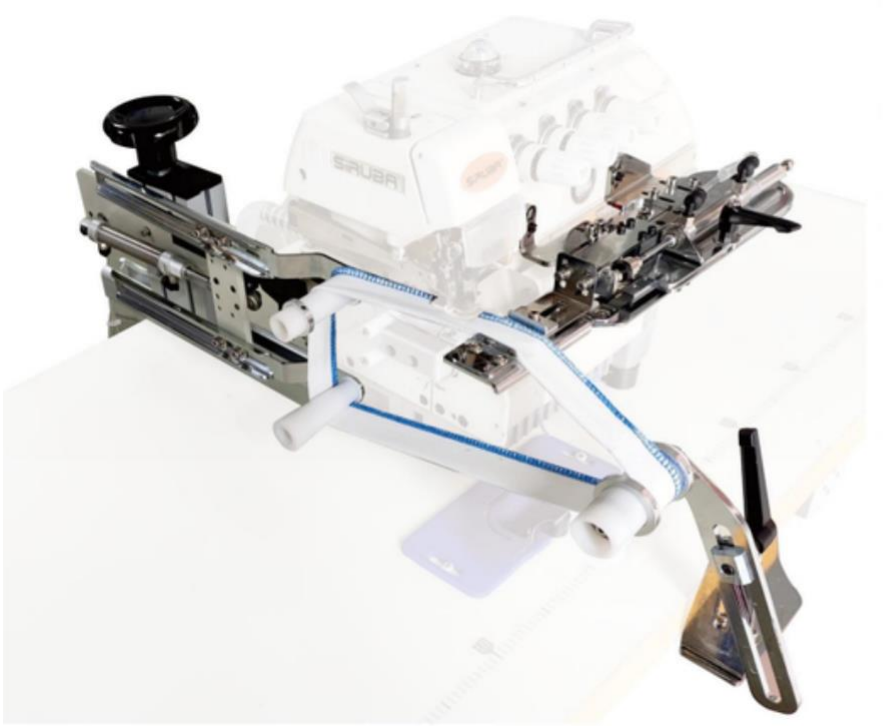



Rãnh điều chỉnh vị trí trống/ Điều chỉnh hành trình trống



Bộ căn chỉnh cạnh tự động/ kích thước giá đỡ cạnh có thể điều chỉnh

ƯU ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ

Dùng để may cổ tròn áo phông và dây thun tròn phù hợp để dệt chỉ và các sản phẩm dệt khác, chỉ cần đặt dải cổ áo lên bánh dẫn hướng của máy may cổ áo, hãy điều chỉnh độ kín trước sau và chiều rộng tương ứng. Nâng cao hiệu quả của cổ áo đường may và chất lượng sản phẩm.

Model	Máy tương thích	Chiều rộng hỗ trợ	Chu vi tối đa	Loại ổ đĩa
S6620	Máy vắt sổ bo tay	<70mm	45cm-130cm	Vận hành khí nén

BỘ CĂNG THUN BẰNG HƠI

WD S6680

BỘ PHỤ TRỢ CĂNG THUN BẰNG HƠI DÙNG CHO MÁY MAY VẮT SỔ ĐẦU NHỎ

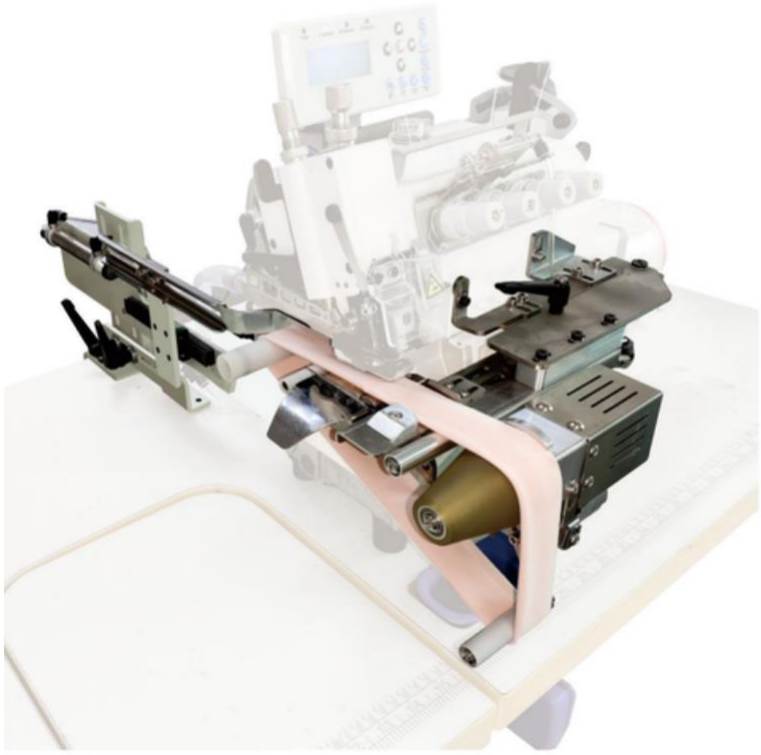

ƯU ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ

1. Vận hành đơn giản, căng thun tự động, định vị tự động, không cần thợ lành nghề.
2. Tự động nới lỏng sợi, dây trơn, sợi ngắn không bị kéo.
3. Thích hợp cho áo cổ tròn và cạp tròn cho sản phẩm ren.



Rãnh điều chỉnh vị trí trống/ điều chỉnh hành trình trống phía sau



Ổ đĩa bước điều chỉnh chính xác kích thước



Bộ căn chỉnh cạnh tự động/ kích thước giá đỡ cạnh có thể điều chỉnh



Thiết bị nới lỏng cáp/ ổ cắm cáp trơn

Model	Máy tương thích	Chiều rộng hỗ trợ	Chu vi tối đa	Loại ổ đĩa
S6680	máy vắt sổ bo tay	<70mm	55cm-100cm	Vận hành bằng khí nén

BỘ PHỤ TRỢ CẮT DÂY

WD TK300

BỘ PHỤ TRỢ CẮT DÂY DÙNG CHO MÁY MAY CÔNG NGHIỆP

TK300 -MS70



Model	CÀI ĐẶT CẤU HÌNH
TK300	Thân dụng cụ, điều khiển điện, đồng hồ áp kế, công tắc dụng cụ
TK301	Thân dao, công tắc đầu gối khí nén
TK302	Thân máy cắt
TK300-MS70	Thân dao, bộ điều khiển điện bên ngoài để cắt dây, máy ghi kim đèn cảm ứng, van điện tử đôi

TK-300



ƯU ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ

1. Sau khi cảm nhận được mép vải, cảm biến sẽ tự động hạ kéo xuống một cách chủ động để cắt dải vải hoặc dây xích rỗng.
2. Theo số lượng kim, chiều dài còn lại của vải hoặc chuỗi chỉ trống có thể được điều chỉnh tự do, bất kể ai may cũng có thể làm cho độ dài còn lại có thể nhất quán dù cho ai đang may.



Đồng hồ áp kế



Công tắc dao thủ công



Hộp điều khiển điện



Máy đếm kim



Bộ cắt



Điều khiển điện tử



Công tắc cảm ứng tự động



Công tắc tựa đầu gối bằng khí nén

BỘ CẮT CHỈ TỰ ĐỘNG

WD S1546TK - 62G

BỘ CẮT CHỈ TỰ ĐỘNG BẰNG ĐIỆN DÙNG CHO MÁY 4 KIM 6 CHỈ

Điều khiển điện tử bên ngoài độc lập đa chức năng, tất cả linh kiện đều có thể được lắp đặt với tính năng cắt chỉ tự động.

Tự động nâng chân vịt khi lùi lụi, tiết kiệm công sức và phản ứng nhanh, giảm cường độ làm việc của nhân viên.

Độ dài của đầu ren phía trước và phía sau có thể điều chỉnh được. Điều chỉnh phạm vi độ dài giúp tiết kiệm công việc may vá và giảm chi phí vật liệu.

Tự động hút các đầu chỉ và vải vụn để giảm ô nhiễm bụi và cải thiện môi trường nơi sản xuất.



Bảng đầu máy tương ứng với các máy sau:



62G

Phù hợp với các mẫu Yamato G, mẫu cũ Pegasus, mẫu Baosha Tian



740

Phù hợp với các mẫu Xingrui 740



6013

Phù hợp với các mẫu Pegasus 713, 6013, dòng máy Xing Ling



82

Phù hợp với các dòng với mã kĩ thuật 82



62D

Phù hợp với các mẫu Yamato D, mẫu Yahe, Yiqin, Mingjiang 62GXD



007

Phù hợp cho dòng Silver Arrow 007, Hengyi



Phần thân 740F

Phù hợp với các mẫu khác nhau của Zhongjie và Mingjiang



82

Phù hợp với các dòng Mingjiang 82

Đặc tính sản phẩm



Nam châm điện

Có tác dụng làm tản nhiệt tốt hơn và phản ứng cắt ren nhạy



Thiết bị cắt

Thiết kế giá đỡ độc đáo, dễ điều chỉnh, cắt chỉ chính xác và ổn định.



Thiết bị cảm biến mắt quang học

Thiết kế giá đỡ độc đáo, dễ điều chỉnh, cắt chỉ chính xác và ổn định.



Đầu hút điều chỉnh đa hướng

Thiết bị hút bụi điều chỉnh đa hướng. Ống dẫn khí tích hợp giúp tăng cường lực hút

Phụ kiện đi kèm:



Phụ kiện tùy chọn:



Nam châm điện

Có tác dụng làm tản nhiệt tốt hơn và phản ứng cắt ren nhạy



Thiết bị thu gom bụi

Thiết kế giá đỡ độc đáo, dễ điều chỉnh, cắt chỉ chính xác và ổn định.



Thiết bị chân áp suất khí

Thiết bị giúp nén xi lanh nâng chân vịt bên ngoài bền và không cần bảo trì.

BỘ PHỤ TRỢ CẮT DÂY (CẮT ĐĨA)

WD S1080

BỘ PHỤ TRỢ CẮT DÂY QUẦN DÙNG CHO MÁY MAY CÔNG NGHIỆP





Đế tự dụng cụ



Vách ngăn lưỡi



Lưỡi dao



Ống dây



BỘ NHÃ ĐẦU JEANS

WD BNDJ001

BỘ NHÃ ĐẦU CHỈ LƯNG QUẦN JEANS





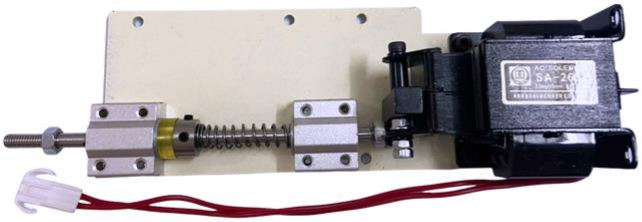













WINDAT

Số C2 KDC Thới An, Lê Thị Riêng, Khu phố 4, Phường Thới An, Quận 12, Tp. HCM
ĐT: 093.114.4416 - 0977.438.417 (Mr Hiển) / 0979 816 807 Ms Huyền
MST: 0316938321
Mail: windat.mc@gmail.com